PRODUKTDATENBLATT

EZL 30/2 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer	0086.0071

Technische Daten

Fördervolumen	3.650 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
I_{Max}	3,2 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12,73 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860716
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	74 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	88 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	88 dB(A)


Technische Daten im Energieeffizienzoptimum (Best Efficiency Point - BEP)

Gesamteffizienz η	48,1 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total


EZL 30/2 B

Effizienzgrad N	57,3
VSD erforderlich	nein
P_{BEP}	350 W
I_{BEP}	1,7 A
$Fördervolumen_{BEP}$	2.425 m³/h
p_{BEP}	250 Pa
n_{BEP}	2.805 1/min
Schallleistungspegel L_{WA5}	83 dB(A)
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Herstellername	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Amtliche Registriernummer	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Niederlassungsort des Herstellers	Villingen-Schwenningen
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-

Kennlinie

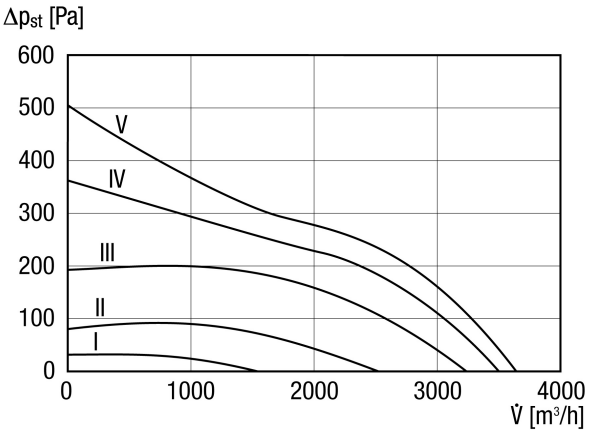

Maße [mm]

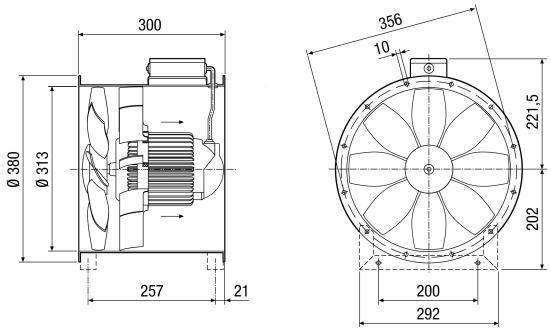

Anzahl der Flanschbohrungen: 8