

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.190.1050.0

SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SP-DIO84-K-A DC 24V

samosPRO-Erweiterungsmodul, 4 nicht-sichere Eingänge, 4 nicht-sicher Ausgänge, 4 konfigurierbare, nicht-sichere E/A, Steckbare Schraubklemmen



Art. Nr.	R1.190.1050.0
EAN	4049088355288
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja
------------------------------	----

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
---	------------------

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsstrom	0,5 A
Kurzschlusschutz, Ausgänge	ja
Art des Digitalausgangs	Transistor

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	nein
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Art der Eingangsspannung	DC

Steuerkreis

Anzahl der Eingänge	8
Eingangsstrom bei Signal 1	3 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V

Versorgungskreis

Min. Versorgungsspannung bei DC	16,8 V
Max. Versorgungsspannung bei DC	30 V

Abmessungen

Tiefe	121 mm
-------	--------

Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm




Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.208.9999.9	Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET	Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
99.209.9999.9	Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET	Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3	Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau

Qu - PEE 12/92

Ⓐ

Teile Nr. / Part No.
R1.190.0030.0
R1.190.0050.0
R1.190.1050.0

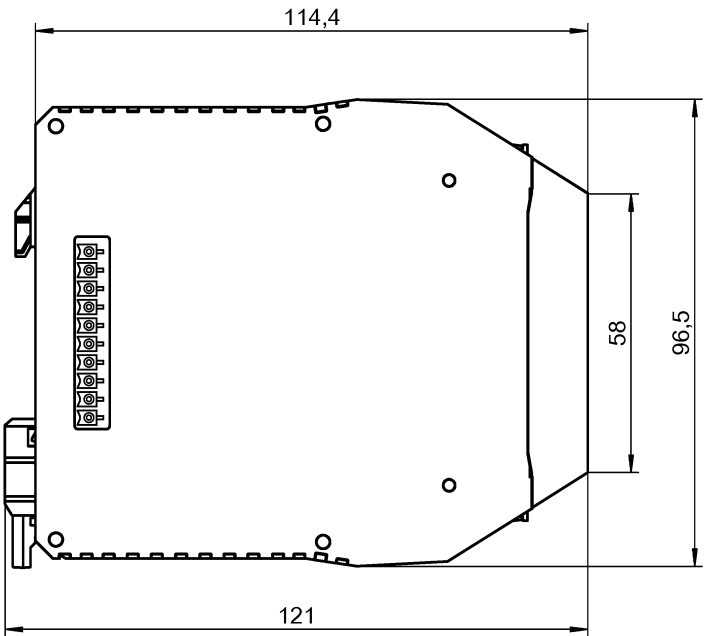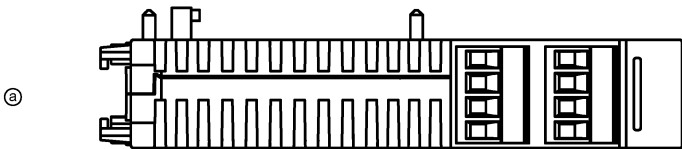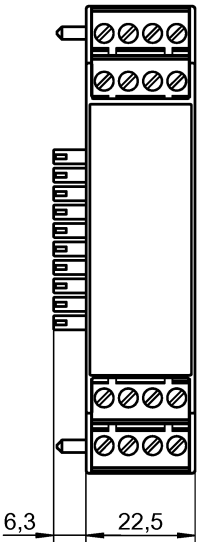

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance			CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
			Werkstoff/ Material		2009 gezeichnet drawn	Tag/ Date 03.12.	Name Viernekäs	Zeichnung Nr./ Drawing No. T R1.190.0030.0 01K	
		Maßstab/Scale			geprüft checked Normgepr. Stand. check			Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Datei/ File: 031861_A01K_R1.190.0030.0.DCD			Ersatz für/ Replacement for:				
		 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification samoss PRO Schraubklemme steckbar samoss PRO plug-in pcb terminal				
Ⓐ	19.06.17								
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet								
Änderung/ Revision									