

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® AFW-PA	55001092 13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage
 Ausreissfeste Verbindung
 Sichere Schlaucheinführung
 Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0



Montagezeit



Robust



Sicherheit

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch
 SILVYN® MAXI PA
 Maschinenbau
 Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
 Für geringe Platzverhältnisse

Aufbau

Einteiliger 90° Winkelschlussflansch mit Klappmechanismus speziell auf SILVYN® MAXI PA abgestimmt. Durch die spezielle Konstruktion kann der Schlauch vorarretiert und anschlussfertig montiert werden.

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AFW-PA	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® AFW-PA	55001092 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	95 - 90° - Winkel
A [mm]:	128
B in mm:	126
Gesamtlänge C mm:	74
D mm:	108
E mm:	123.5
F mm:	96
H:	95
I:	55
J:	7
K:	202.5
L:	127.5
N:	98.5
O:	224.5
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 54 IP 66 mit Dichtung AFG-PA/AFW-PA
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AFW-PA	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® AFW-PA	55001092 13.11.2013

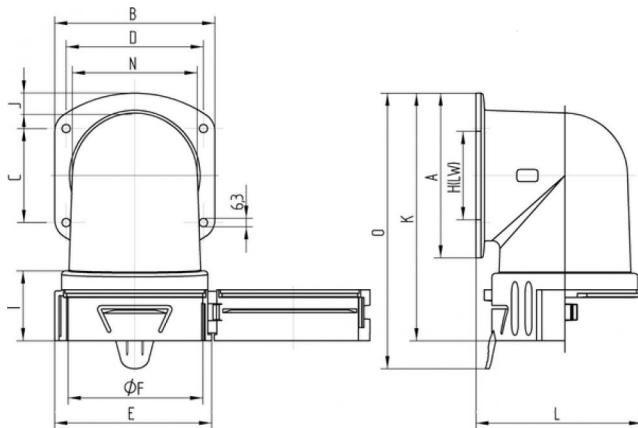

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AFW-PA	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------