Produktinformation Fidesca-BS 625 T 414/24 E
TOC: 53 224 04

Reinraum-Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Wanne

Leuchtentyp
Feuchtraum-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 oder 24 Watt.

Montagearten
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm, Deckenausschnitt 603 x 603 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.


Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche, Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen.


Optisches System
Abdeckwanne aus transluzentem PMMA, Transmissionsgrad größer 80%. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.



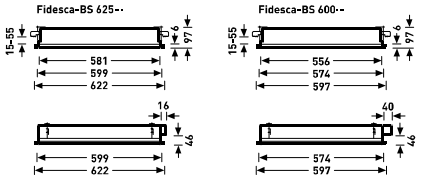




Datei TX023590
4 x T5 14 W

A40
UGR l = 19.7
UGR q = 20.3
Eta LB 0,75

c0-c180
c90-c270



Datei TX023591
4 x T5 24 W
···(24W)
A40
UGR l = 20.8
UGR q = 21.4
Eta LB 0,71

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,2 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,75**

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 oder 24 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm, Deckenausschnitt 603 x 603 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA, Transmissionsgrad größer 80%. Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
57 881 00	Fidesca-SD ZNL TC7 E

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management