Produktinformation 5041T/28/54 E
TOC: 11 628 04

Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckwanne T

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume.


Optisches System
Direkt strahlend. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80%. Reflektor, Stahlblech, hochreflektierend weiß beschichtet.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Mit werkseitig aufgesetzten Kopfstücken. Nicht geeignet für durchgehende Lichtbänder.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Wannen-Anbauleuchte für 1
T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W.
Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80%. Mit innen liegendem, hochreflektierendem Stahlblechreflektor, weiß. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



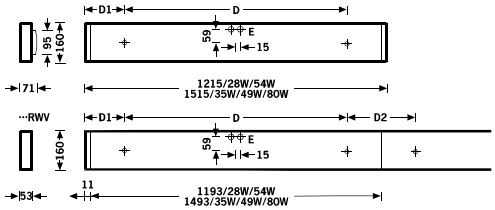




Datei TX3872
1 x T5 28 W

A40
UGR l = 20.6
UGR q = 21.1
Eta LB 0,87

c0-c180
c90-c270



Datei TX3873
1 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 22.3
UGR q = 22.8
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,87**

D (mm): **900**
D1 (mm): **158**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 501 00	05000A19 Ausgleichsgewicht
21 517 00	05000ESBN Einspeisungszubehör
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 543 00	05051S Seilaufhängung
21 544 00	05051S/2m Seilaufhängung
21 725 00	05900A Deckenanschlussdose
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/28 GMDM Global Material Data Management