

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF S 300 LED 5K weiß	EL10520808	4015120520808
AF S 300 LED 5K schwarz	EL10520815	4015120520815
AF S 300 LED 5K Edelstahl-Optik	EL10520822	4015120520822



Kurzbeschreibung:

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt)
- Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- Doppelte Membran-Leitungseinführung
- Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane)

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Für Leuchtmittel	8 LEDs (inklusive)
Lichtfarbe	ca. 5000 K (weiß)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Abmessungen ca.	Höhe 159 mm x Breite 212 mm x Länge 177 mm
Farbwiedergabeindex	70 - 79 Ra
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 41 lm/W
Lichtausbeute (Leuchtmittel)	ca. 68 lm/W
Lichtstrom (Leuchte)	ca. 988 lm
Lichtstrom (Leuchtmittel)	ca. 1235 lm

Zubehör

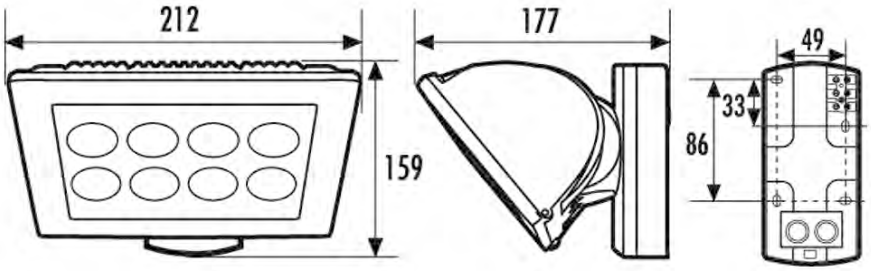
- EL10519406 - AF S Ecksockel weiß






Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF S 300 LED 5K weiß	EL10520808	4015120520808
AF S 300 LED 5K schwarz	EL10520815	4015120520815
AF S 300 LED 5K Edelstahl-Optik	EL10520822	4015120520822



Maße in mm



LED Strahler OF Serie und LED Spot OS Serie

LED Strahler OF 120, OFL 120, OF 240, OFL 240, OF 500, OFL 500		LED Spot OS 40, OSL 40, OS 80, OSL 80
		
Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/OFL 120 - 240)	Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/ OFL 500)	Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter