
Produktinformation Altigo 50/LEDww ET
TOC: 60 242 40

Dekorative LED-Pollerleuchte. Diffus abstrahlend. Leuchtenlichtstrom 20 lm. Anschlussleistung 3 W. Lichtfarbe warmweiß (ww).



Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**3,575 kg**
Schutzart	**IP67**
Schutzklasse	**I**

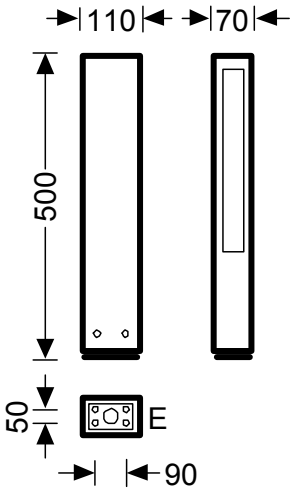

Anwendungsbereiche
Als Fassaden- und Effektbeleuchtung.

LED-System
LED Einheit komplett montiert. Nach Abschrauben Kopfstück entnehmbar. Leuchtenlichtstrom 20 lm. Anschlussleistung 3 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K.

Optisches System
Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Mit klarem Lichtaustritt. Ohne Rutschhemmung. Hochwertiges, optisches Linsensystem. Oberflächentemperatur 38°C. Symmetrisch mittel-breit strahlend.

Leuchtengehäuse
Aus Aluminium-Strangpressprofil. Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Für Druckbelastungen bis 1000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit. Nettogewicht ca. 1,2 kg.

Anwendungshinweis
In Bereichen, in denen Belastungen durch Beschleunigen, Bremsen und Drehbewegungen von Fahrzeugen auftreten, dürfen Bodeneinbauleuchten nicht eingesetzt werden. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen.

Elektrische Ausführung
Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative LED-Pollerleuchte. LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 20 lm. Anschlussleistung 3 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Diffus abstrahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Inklusive Sicherungskit. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 244 00	Altigo E

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management