INSTRUCTION

Alu-Star
722085.004.1


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK07

3 x 1,0 mm²

4,00 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -25 °C ... + 40 °C







	[mm]	
722085.004.1	L 476, B 204, H 306	7,5 kg

	$P_{\bigcirc}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$
LED	1 x 90 W	90 W	9250 lm

CCT	CRI	$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\square}$	$RG_{\square}$
4000 K	80	A++	A++	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}
124,4 A / 415 µs	1	2	2	3






DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



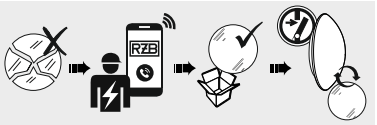


EN 12464
EN 13201






EN 12464







1

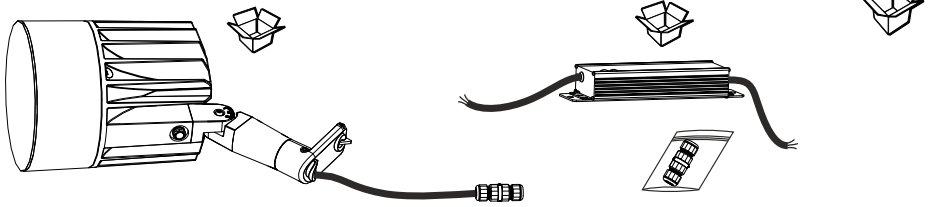


2




3

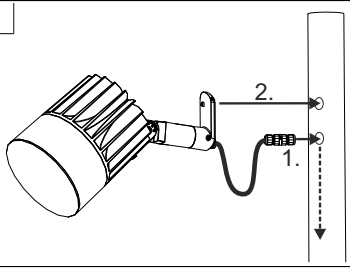


4

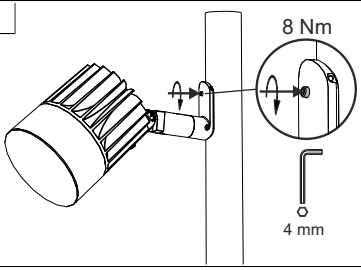


5

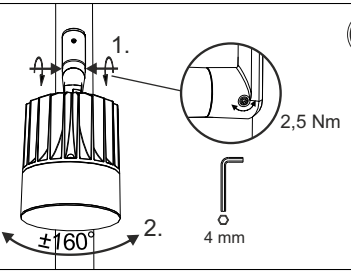

6

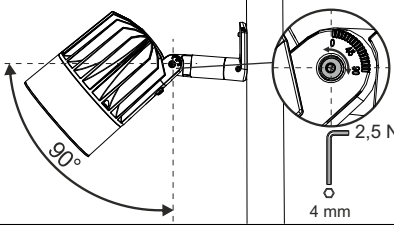


7





8


1. SEC
1 = frei/free
2 = **+** rot/red
3 = **-** blau/blue
4 = frei/free


2. PRI
1 = frei/free
2= **N** blau/blue
3= **L** braun/brown
4= ⏚ grüngelb/
green-yellow







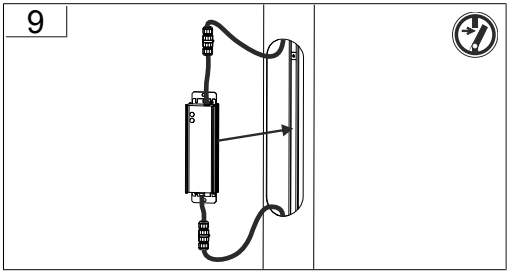
9

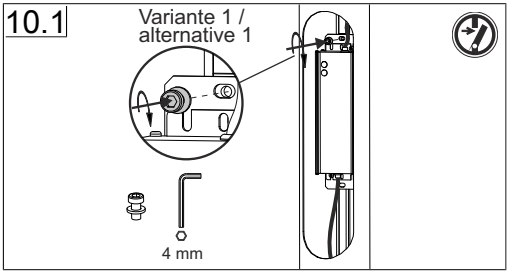
10.1
Variante 1 /
alternative 1
4 mm

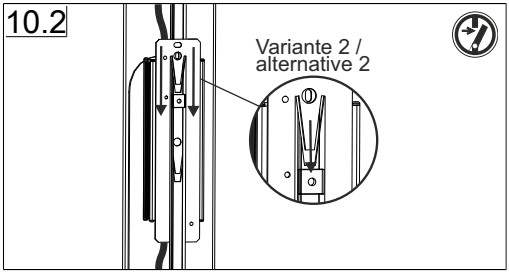

10.2
Variante 2 /
alternative 2

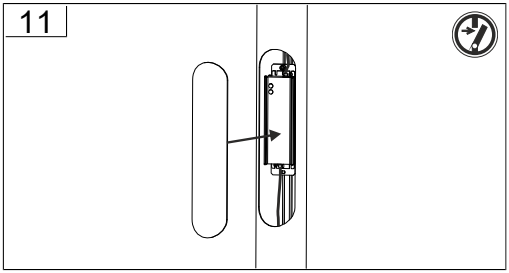
11

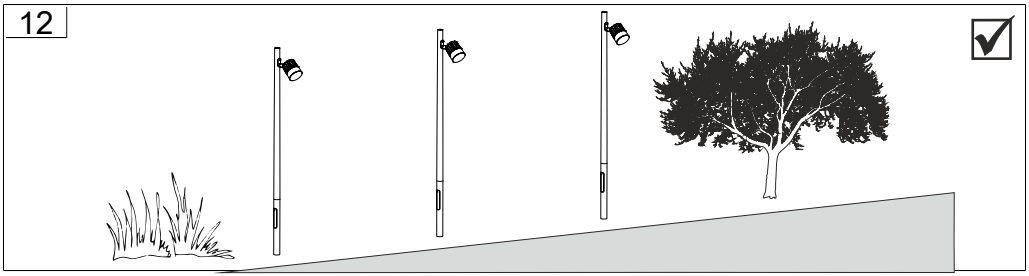
12





Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,5 m betragen! /
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,5 m!

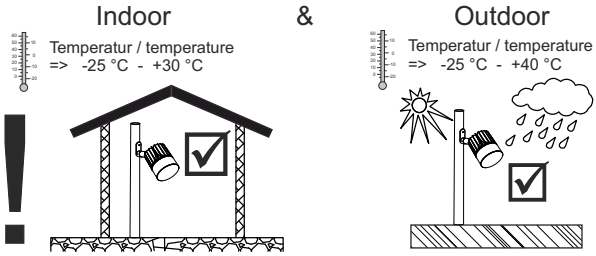



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+		[mm]	
	982164.003	Lamellenblende / lamellar shutter	L 220, D 211, H 100,	1,6 kg
	982167.003	Abblendschute / dimmer	L 241, B 212, H 221,	250 g
	982170.003	Torblende / door panel	L 438, B 438, H 31,	510 g
	982161.006	Farbfilter blau / Colour filter blue	D 211, H 58,	560 g
	982161.007	Farbfilter gelb / Colour filter yellow	D 211, H 58,	560 g
	982161.0077	Farbfilter grün / Colour filter green	D 211, H 58,	560 g
	982161.008	Farbfilter rot / Colour filter red	D 211, H 58,	560 g
	982455.004	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,7 kg
	982456.004	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,7 kg
	982457.004	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,9 kg
	982458.004	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,7 kg





Mast / Post Ø 70 - 100 mm, Wanddicke / Post wall thickness 3,0 - 4,0 mm

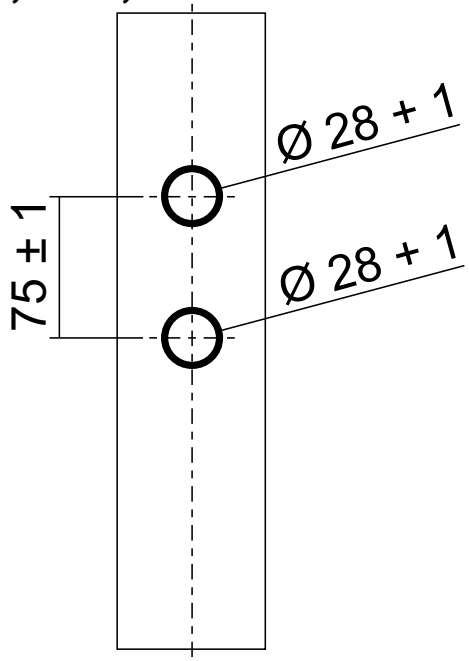

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de