


RST 20i5 Einbau

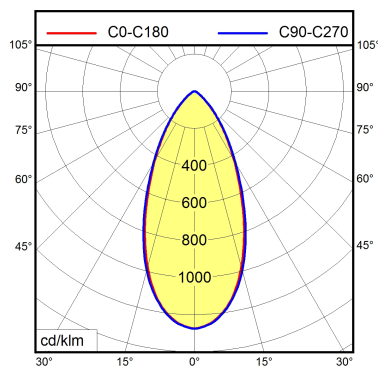

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Abmessungen

Zubehör

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Lebensdauer LED

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 262 W

ca. 0,981

ca. 40.000 lm

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch

ca. 100 %

48°

< 3 SDCM

Optik

≤ 7.800 cd/m²

≤ 22

IP 65

I

Stufenlos dimmbar; DALI

Extern

Aluminium; Pulverbeschichtet; Weißaluminium

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

ca. 10,8 kg

Verbindungsstecker; RST 20i5 Einbau

Anbauversion

(separat erhältlich)

585 mm; 480 mm; 117 mm

Verbindungsdose (RST 20i5)

-30 °C

50 °C

Tiefschwarz

L80B50 60.000h

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021