

Hybrid-Verbindungsbaustein elektrisch und mechanisch für 3RV2.2 Schraubtechnik und 3RT2.2 Federzug (Mehrstückverpackung)



Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hybrid-Verbindungsbaustein
Ausführung des Produkts		Betätigungsspannung Schütz: AC und DC
Baugröße des Leistungsschalters		S0
Baugröße des Schützes		S0
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		Schraubbefestigung im Leistungsschalter, steckbar im Schütz
Approbationen/Zertifikate		

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	
				Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigungen
CSA	UL		EG-Konf.		

Schiffbau			sonstiges	
			Umweltbestätigung	Bestätigungen
ABS	BUREAU VERITAS	GL		

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2921-2F>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2921-2F>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2921-2F>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2921-2F&lang=de

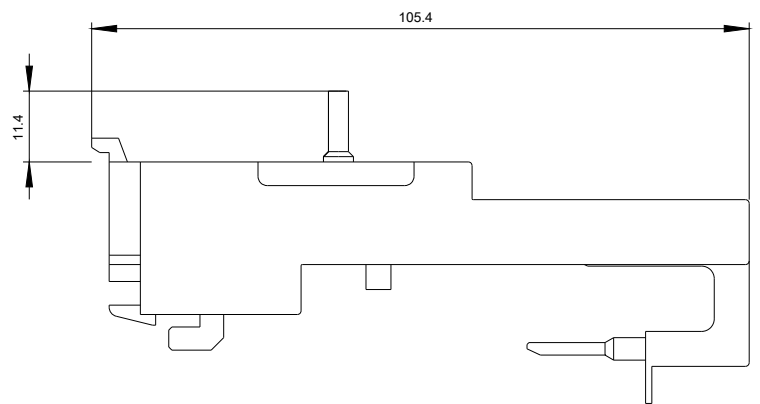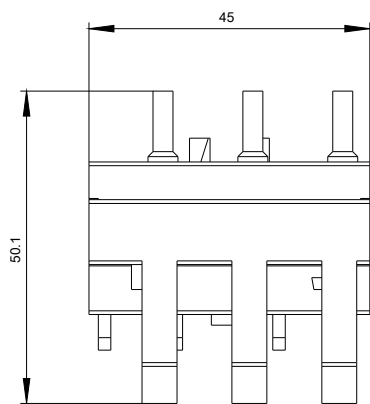

letzte Änderung:

19.04.2017