Produktinformation 9321AB/LEDnw-II ET
TOC: 59 853 40

Aufsatzleuchten in Einzelanordnung für Lichtpunkthöhen zwischen 4,0 m und 6,0 m.
Leuchtenkörper aus Aluminiumguss mit angeformtem Aufsatzstück, Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Mastzopf Ø 76 mm.

Abschlusswanne aus hochschlagzähem PMMA, klar. Mit innen liegenden Federverschlüssen. Dichtungslos.

Optisches System asymmetrisch breit strahlend, bestehend aus 3 Aluminium-Reflektorsegmenten mit integrierten LED-Trägern, satiniert, reflexionsverstärkend beschichtet.

Anschlussmodul werkzeuglos herausnehmbar. Mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.


Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar.


Windangriffsfläche FW = 0,086 m²

Elektrischer Anschluss
Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative Mastaufsatzleuchte. Mit 18 Hochleistungs-LED 1 W. Leuchtenlichtstrom 1700 lm. Anschlussleistung 23 W. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Spiegelreflektoren aus hochglänzendem, eloxierten Aluminium. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Hochschlagzähe, klare Abschlusswanne aus PMMA. Mit Schraube sicher befestigt. Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem Aluminium. Mit angeformtem Aufsatzstück für Mastzopf Ø 76 mm. Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Zur Montage an Wandbefestigung oder Mastaufsätzen. Separater Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar. Elektrischer Anschluss über dreipolige Steckverbindung bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Schutzklasse II. Schutzart IP54. Mit elektronischem Transformator.



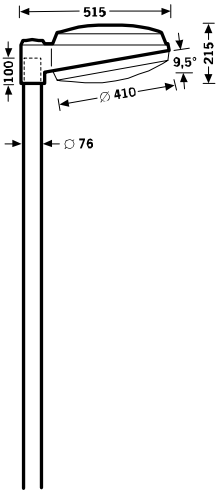



Farbe	**lichtgrau (···23)**
Gewicht	**6,1 kg**
Schutzart Lampenraum	**IP54**
Schutzart Anschlussraum	**IP23**
η_{LB}	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
28 758 00	Wanne 9321,9322 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management