

SIMATIC Flat Panel pro 19-Zoll Touch TFT-Bildschirm mit 1280x 1024 Pixel Auflösung DC 24V/AC 230V kombiniert VGA, DVI-D Schnittstelle, bis 30m absetzbar rundum geschlossen ACC. to IP65, Enclosure Typ 4

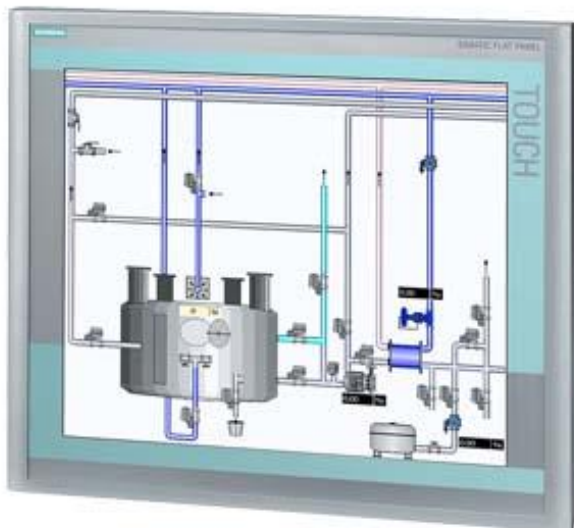


Abbildung ähnlich

Display	
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	19 in
Displaybreite	376,3 mm
Displayhöhe	301,1 mm
Betrachtungswinkel	160° x 160°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Ja
Anzahl Farben	16 000 000; 16,7 Mio.
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	1 024 Pixel
Allgemeine Merkmale	
• Helligkeit/Kontrast	> 300 cd/m ² / 300:1
Bedienelemente	
Eingabegerät	
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein
Tastatur	

- Funktionstasten
- Anzahl Funktionstasten

Nein

0

Aufbauart/Montage

Rack-Montage	Nein
VESA-Befestigung	Ja

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)	90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)	264 V

Schnittstellen

Videoschnittstellen

- analoges Videosignal (VGA)

Ja

Schutzart und Schutzklasse

IP20 frontseitig	Ja
IP54 frontseitig	Ja
IP65 frontseitig	Ja
IP20 rückseitig	Ja
IP54 rückseitig	Ja
IP65 rückseitig	Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate

UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
SIBE Sicherheitszertifizierung	Nein

Schiffbau-Zulassung

- Germanischer Lloyd (GL)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Bureau Veritas (BV)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Lloyds Register of Shipping (LRS)
- Polski Rejestr Statkow (PRS)

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Maße

Breite der Gehäusefront	483 mm
Höhe der Gehäusefront	400 mm
Einbautiefe	112,5 mm

letzte Änderung: 11.04.2017