# Produktinformation Onperla D2 BR 1TCT18 E I2
# TOC: 59 170 04

**Anwendungsbereiche**
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

**Optisches System**
Reflektor BR, facettiert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


**Leuchtenkörper**
Aluminium, zylindrisch, schwarz feinstrukturlackiert. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur ( ···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt.


**Elektrischer Anschluss**
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 18 W.

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 18 W, Sockel GX24q-2. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur ( ···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, facettiert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert. Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit elektronischem Vorschaltgerät.




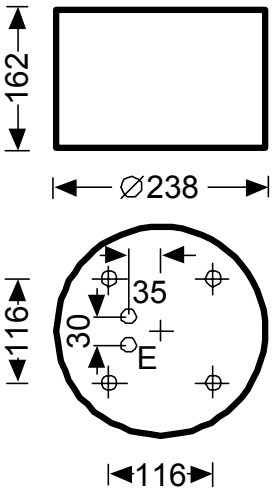


Datei TX034296
1 x TC-TEL 18 W
+ DD 03
A40
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX034249
1 x TC-TEL 18 W
A40
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270



Datei TX034301
1 x TC-TEL 18 W
···RG-PC
A40
Eta LB 0,75

c0-c180
c90-c270

CE

| Farbe | SW 306F Noir 200 Feinstruktur ( ···I2) |
|---|---|
| Gewicht | **1,85 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A40** |
| Sockel | **GX24q-2** |
| $\eta_{LB}$ | **0,79** |

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 52 005 00 | Inperla C2 AG-PC 03 |
| 51 987 00 | Inperla C2 AZ-PC 03 |
| 51 989 00 | Inperla C2 DA 03 |
| 51 991 00 | Inperla C2 DA-M 03 |
| 51 993 00 | Inperla C2 DA-TM 03 |
| 51 995 00 | Inperla C2 DD 03 |
| 52 016 00 | Inperla C2 RI-PC 03 |
| 52 017 00 | Inperla C2 RI-PC blue 03 |
| 52 034 00 | Inperla C2 RI-PC green 03 |
| 52 035 00 | Inperla C2 RI-PC red 03 |
| 52 033 00 | Inperla C2 RI-PC yellow 03 |
| 59 313 00 | Onperla ZS 3075/2000 01 |
| 59 314 00 | Onperla ZS 3075/3000 01 |
| 59 315 00 | Onperla ZS 5075/2000 01 |
| 59 316 00 | Onperla ZS 5075/3000 01 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management*