

## Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - M




| Artikelbeschreibung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr        | 89008                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN                 | 4024941205412                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktgruppe       | VARIABOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gehäuse             | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) |
| Bestückung          | 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt                                                                                                                                                                                                          |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 1 x C-Automat 16A 1p<br>auf vorziehbarer Tragschiene montiert                                                                                                                            |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M32 oben<br><br>1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M32 unten                                                                                                        |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlußfertig verdrahtet auf Reihenklemmen 5x6 mm <sup>2</sup><br><br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z120130<br><br>CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-2                                                                                                                                                                           |
| Schutzart                               | IP44                                                                                                                                                                                     |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017                                                                                                                 |
| Geräte-Höhe                             | 260mm                                                                                                                                                                                    |
| Geräte-Breite                           | 230mm                                                                                                                                                                                    |
| Geräte-Tiefe                            | 145mm                                                                                                                                                                                    |
| RDF-Faktor                              | 1                                                                                                                                                                                        |
| Nennstrom InA                           | 32                                                                                                                                                                                       |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 2,99 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |

| Logistikdaten |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 4024941205412 |
| Länge         | 300 mm        |
| Breite        | 270 mm        |
| Höhe          | 255 mm        |
| Gewicht       | 3,226 kg      |
| Volumen       | 20.655 ccm    |

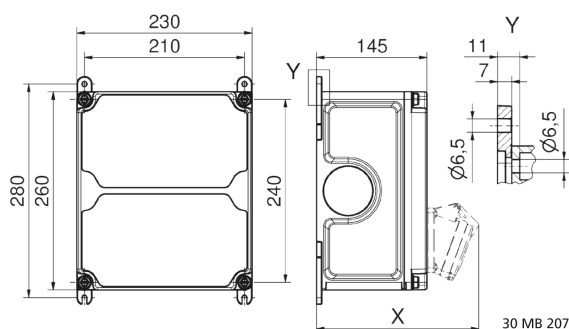

Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 180  | 180  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162  | 205  |
| CEE 16A 3p                         | 200  | 200  |
| CEE 16A 4p                         | 204  | 202  |
| CEE 16A 5p                         | 207  | 205  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 211  | 213  |
| CEE 32A 5p                         | 213  | 214  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 229  | 231  |