
Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 740 W, Luftanschluss 10 mm ∅ lichte Weite


Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 90,0 Nm
5,3 bar 74,5 Nm 740-W-Serie
4,3 bar 60,0 Nm R/L
3,3 bar 45,8 Nm 0 607 957 308

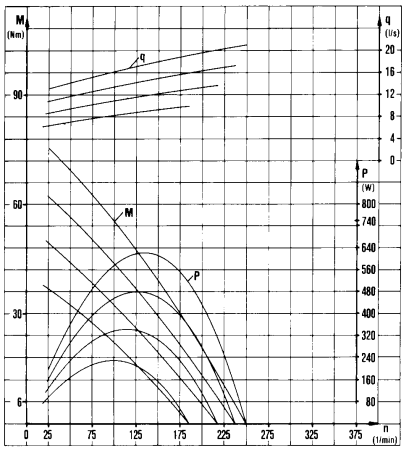

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 65,0 Nm
5,3 bar 54,0 Nm 740-W-Serie
4,3 bar 43,5 Nm R/L
3,3 bar 32,5 Nm 0 607 957 309

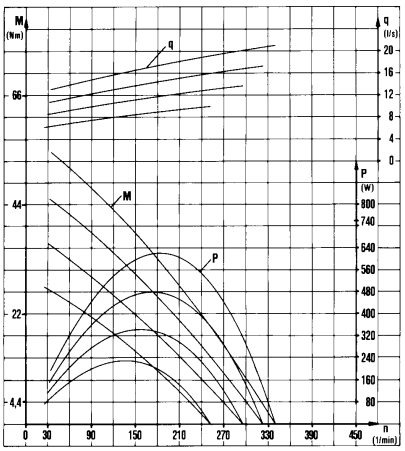

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 170 Nm
5,3 bar 148 Nm 740-W-Serie
4,3 bar 120 Nm R
3,3 bar 90 Nm **0 607 957 314**

