

VS-09-BU-DSUB-HD-EG

Artikelnummer: 1655108

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655108>

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 15 Signalkontakten,
Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung
3 mm, für Anbaurahmen VS-09-...

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356029049
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02501
Katalogseitenangabe	Seite 319 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
12.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	15
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	Lötkelch

Anschlussquerschnitt	0,34 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	22
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,40 N
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl gelb chromatiert
Material Kontaktträger	Polyester GF
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartvergoldet über Nickel


Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	60 V
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Bemessungsstrom	3 A

Zeichnungen

Maßzeichnung

D-SUB Kontakteinsatz

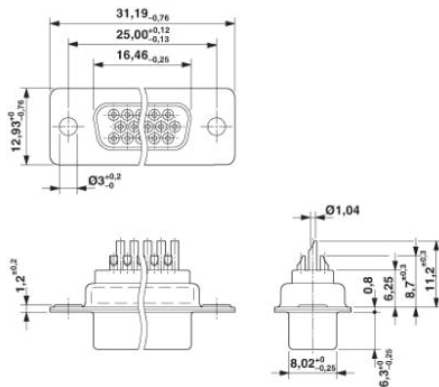

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten