Produktinformation Palme 120/1x70HIT/HST L G3
TOC: 54 005 01

Dekorative Pollerleuchte mit Sekundärreflektor.

Leuchtenkörper aus Aluminiumguss. Einteilig mit Bodenplatte zur direkten Befestigung auf festem Untergrund oder mit separat zu bestellendem Erdstück zur Montage im Erdreich.

Farbe eisenglimmer/534 (···G3) mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet, ähnlich DB 703 / 534.

Lampenraum mit Primärreflektor und permanent eingedichtetem, klarem Abschlussglas aus hochschlagzähem, hitzebeständigem PMMI verschlossen.

Optisches System bestehend aus Primärreflektor aus eloxiertem Aluminium im geschützten Lampenraum und weiß beschichteter Reflexionsfläche des Leuchtenkörpers als Sekundärreflektor.

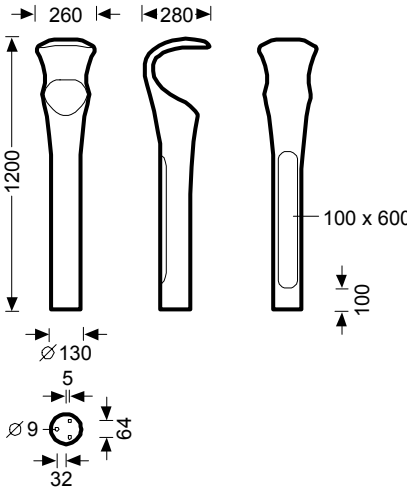
Lampenwechsel nach Öffnen der rückseitigen Revisionstür und werkzeuglosem Herausschwenken der elektrischen Komponenten.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².


Elektrische Ausführung
Mit Hybrid-Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Dekorative Pollerleuchte mit Sekundärreflektor. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 70 W oder Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 70 W, G12. Leuchtenkörper aus Aluminiumguss mit integrierter Bodenplatte. Farbe eisenglimmer/534 (···G3). Mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Primärreflektor aus eloxiertem Aluminium im geschützten Lampenraum. Sekundärreflektor durch Leuchtenkopf, Reflektionsfläche weiß beschichtet. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2 x 4,0 mm². Schutzklasse I. Schutzart IP65. Mit Hybrid-Vorschaltgerät.






Datei TX028203
1 x HIT 70 W
Eta LB 0,41
c0-c180
c90-c270


Datei TX028205
1 x HIT 70 W
···(hit 70W)
Eta LB 0,41
c0-c180
c90-c270


Datei TX028484
1 x HIT 70 W
···(hit 70W)
Eta LB 0,41
c0-c180
c90-c270

Farbe	**eisenglimmer/534 (···G3)**
Gewicht	**15,5 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**G12**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 426 00	0804E-10

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management