


Abmessungen **M12 x 1**

Schaltabstand bündig 2mm

Technische Daten


Betriebsspannung U_B	20 ... 250V AC/DC
Spannungsabfall	$\leq 5V$
min. Laststrom	2mA
max. Laststrom	300mA
Reststrom	$\leq 1,7mA$
Nennschaltabstand	2mm
Schaltfunktion	Öffner (nc)
Schalthysterese	15%
maximale Schaltfrequenz	30Hz
Wiederholgenauigkeit	$\leq 5\%$
Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Temperaturdrift	$\leq 10\%$
Schutzart	IP67 nach EN 60529
EMV-Beständigkeit	EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Material der Frontkappe	PCB
elektrischer Anschluss	2m PVC-Kabel, 3 x 0,5mm ²

elektrischer Anschluss:

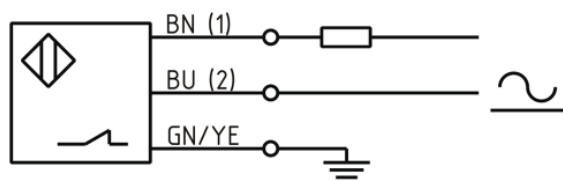

Die Geräte verfügen über einen rastenden Kurzschluss- und Überlastungsschutz. Nach Beseitigung des Kurzschlusses muss die Spannungsversorgung für ca. 2s unterbrochen werden.

Maßskizze:

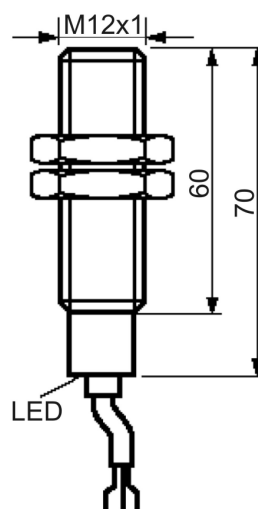

Artikelnummer: **IB 12 52 00**

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.