Datenblatt **FTRCUD210.021#07**

Artikelnummer: UA070001

b@home-Bedienteil, UP, 230VAC, Abdeckung 50x50mm, reinweiß, glänzend

Mit dem b@home System von alre steuern und überwachen Sie Ihre Heiz- und Kühlregelung jederzeit und überall. Egal ob mit Smartphone/Tablet App oder Webbrowser – über die intuitiv einfache Bedienung kann einzeln oder zentral auf die Räume zugegriffen werden. Und Sie können das b@home System ganz einfach fernsteuern: Wenn Sie nicht zuhause sind, mobil via Internet oder auch lokal über das Heimnetzwerk. Diese individuelle Bedienung nach Ihren Wünschen bietet nicht nur höchsten Komfortgewinn, sondern optimiert auch den Energieverbrauch. Die Apps sind kostenlos und es entstehen keine Folgekosten. Und viele Details sorgen für eine einfache Installation und schnelle Einrichtung des b@home-Systems.

Das b@home-Bedienteil FTRCUd-210.021 bietet in Verbindung mit dem b@home-Gate MGCBB-064.360 einen zentralen Zugriff auf die Einstellungen weiterer Kanäle und kann als zentrales Bedienteil oder Raumbedienteil verwendet werden. Änderungen, die über b@home-App oder PC / Notebook vorgenommen wurden, werden über das Grafikdisplay angezeigt. Ein Kontakt-/Sensoreingang zur Beeinflussung des zugeordneten Raumes steht zur Verfügung. Das b@home-Bedienteil ist in nahezu alle Flächenschalterprogramme adaptierbar.




Keyword	Display
Adaptiver Heizzeitbeginn	Ja
Anzeige Isttemperatur	Ja
Anzeigeart	Beleuchtetes, grafisches Display
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Berührungssensitive Tasten
Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz
Bussystem Funkbus	Ja
Design	Berlin UP
Elektrischer Anschluss	Schraub-Steckklemmen
Farbe	Reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin

Telefon: +49 30 399 84- 0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Fühlerelement	NTC intern, optional NTC extern
Funk bidirektional	Ja
Funkfrequenz	868MHz
Gangreserve	Ca. 3 Tage
Lagertemperatur oberer Wert	70°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Manuelle Sollwertverstellung	Ja
Material Gehäuse	Kunststoff ABS, PC, PMMA
Medium	Luft, nicht aggressiv
Mit Busankopplung	Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Nein
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja
Montage / Befestigung	Unterputz (tiefe Dose empfohlen)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenschutz	Unbehandelt
Regelbereich oberer Wert	30°C
Regelbereich unterer Wert	5°C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Reichweite	150m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Umgebungstemperatur oberer Wert	40°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0°C
Werkstoffgüte	Thermoplast
Zusammenstellung	Basisgerät mit Abdeckung

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84- 0
Telefax: +49 30 391 70 05
E-Mail: mail@alre.de
www.alre.de

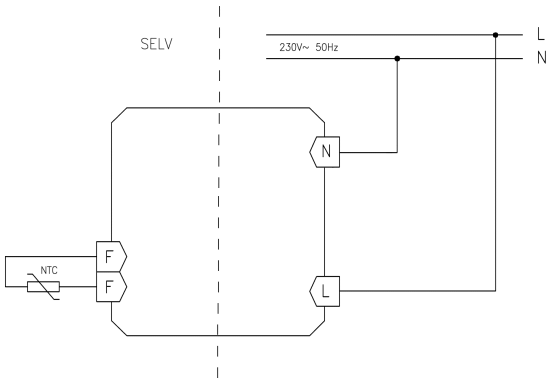

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin

Telefon: +49 30 399 84- 0

Telefax: +49 30 391 70 05

E-Mail: mail@alre.de

www.alre.de