
CSAFL 43.1040.25

CSA 40 Flat | Einbau-Downlight

17.04.2018



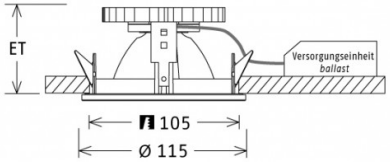

Allgemein

Die schlichte aber wirkungsvolle Einbau-Downlight Serie aus Druckguss. CSA 40 Einbauleuchten erfüllen höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Ökonomie und sind für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben einsetzbar. Durch Einsatz neuester PRI-Plus Spiegeloptik von LTS wird ein Optimum an Lichtausbeute und Blendfreiheit erreicht.

Technische Daten

LED Einbau-Downlight rund mit Hochglanzdesign für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, einstellbare Deckenstärke, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, PRI Plus Reflektortechnik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Deckeneinbauring aus Zinkdruckguss

Schutzklasse III, IP20

CE F

Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HIT 20W / NV 50W
LED Spot / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L80 B20 50000 h
Systemleistung: 14 W
Lichtstrom: 1500 lm
Systemeffizienz: 107.14 lm/W
Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlwinkel: 25°

Farbe

schwarz, silber, weiß

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern

Versorgung

LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 115 mm

Einbaumaße

Einbautiefe: 65 mm
Ausschnittsmaß: 105 mm
Deckenstärke 3 - 25 mm

Gewicht 0.641 kg

Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten.

LTS - Licht & Leuchten GmbH, Waldesch 24, D-88069 Tettnang, Telefon: +49(0)7542-9307-0, Telefax +49(0)7542-9307-147, email:info@lts-licht.de, www.lts-licht.de