Geschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm, A++A




Flex-Besteckschublade



Quickmatic - beladener Oberkorb, höhenverstellbar



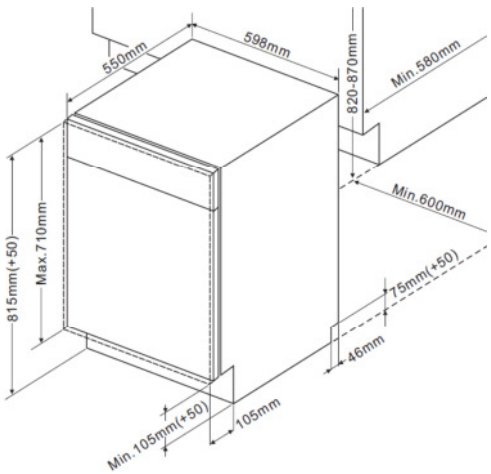

EGSP 14386 V = vollintegrierbar

Technische Daten:
elektronische Steuerung / Durchlauferhitzertechnik
Startzeitvorwahl bis zu 24 h
Aqua-Stopp-Schlauch
Zonenspülen
Flex-Besteckschublade
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

8 Programme:

⇒	Intensiv	65°C	165 min.
⇒	Normal	55°C	180 min.
⇒	Öko	50°C	175 min.
⇒	Glass	40°C	115 min.
⇒	Täglich60	60°C	60 min.
⇒	Kurz	40°C	40 min.
⇒	Einweichen	- °C	8 min.
⇒	Automatik	45-55°C	120-180 min

Zusatzfunktion: Zonenspülen / Tab-Funktion

Bedienung Soft-Touch-Buttons für:
Ein/Aus, Programm, Zonenspülen, Startzeit,
LED-Display (rot) für:
Programm, Startzeit, Restzeit,
Zonenspülen, Salz/Klarspüleranzeige, Tab-Anzeige
Lautstärke: 45 dB (A)

Verbrauchswerte (EN 50242)

Energie-Effizienzklasse:	**A++**
Trocknungswirkung:	**A**
Wasserverbrauch:	10 Liter
Energieverbrauch 50°C:	0,93 kWh, 175 Min.

Geschätzter Jahresverbrauch (280 Standardprogramme)

Wasserverbrauch:	2800 Liter/Jahr
Energieverbrauch 50°C:	266,0 kWh/Jahr
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,5 W
Gew. Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,5 W

Ausstattung:
⇒ Blende mit Piktogrammen
⇒ Flex-Besteckschublade (oberer, dritter Korb für Besteck)
⇒ dezente dunkel graue Innenausstattung
⇒ Aqua Stopp Zulaufschlauch
⇒ Aqua Spray = 3 Sprühebenen
⇒ Metallfilter
⇒ Quickmatic = beladener Oberkorb höhenverstellbar
⇒ Spülbehälter / Innentür Edelstahl
⇒ höhenverstellbar + 5 cm,
⇒ Wasseranschluss max. 60°C
⇒ Zu-/Ablaufschlauch: 150 / 175 cm

Elektrischer Anschluss:

Sicherung:	10 A
Anschlusswert:	1,93 kW
Heizelement:	1,8 kW
Betriebsspannung:	220 – 240 V, 50 Hz
Kabellänge:	2,0 m

Gerätemaße:

Höhe x Breite x Tiefe:	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Gewicht netto:	44 kg

Transportmaße:

Höhe x Breite x Tiefe:	88,4 x 63,0 x 63,5 cm
Gewicht brutto:	50 kg

EGSP 14386 V **EAN 4040729143868**

Irrtümer, Designabweichungen und technische Änderungen vorbehalten!