

Datenblatt
8 540 044 050
LED-Scheinwerfer
Achsensymmetrisch breitstrahlend




Mit 36 W Hochleistungs-LED Bridgelux, kaltweiß, Schutzklasse I, IP55
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet oder Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Edelstahlspannverschluss, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Edelstahl, 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG 11, Betriebsgerät eingebaut

Lichtstrom: 3079 lm



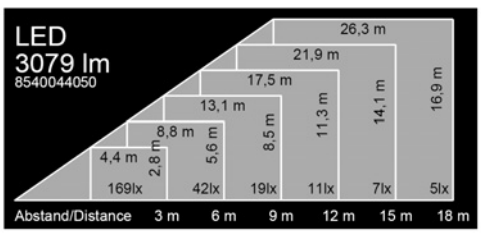

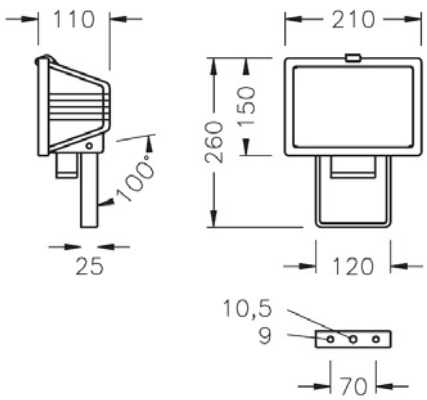

Willy Meyer + Sohn GmbH + Co. KG
Stemmessiepener Weg 5, D-58675 Hemer
Postfach 50 40 D-58665 Hemer
Telefon: (0 23 72) 98 91-0 Telefax: (0 23 72) 98 91-38 E-mail: info@meyer-lighting.com