

Übersicht Produktdaten:
5LQ11674A

Rasterl,4x18W,T26,EVG,dir,Eb,El



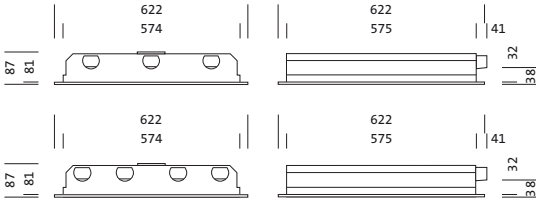

Produktbeschreibung


Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Profil-Lamellenraster, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 4 x T26 18W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 87mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

Bestückung:	4x T26 18W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,2
Bestell-Nr.:	5LQ11674A
EAN:	4039806001337

Lichttechnik

5LQ11674A
4 x T26 18W/840 ϕ 5200 lm



η_{LB} 61,4%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	40	685
L_{70}	79	1092
L_{65}	109	1405
UGR	12,8	16,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,8	0,9	1,6	1,8	4,0	4,5
30 m²	1,2	1,4	2,5	2,7	6,2	6,9
40 m²	1,6	1,7	3,2	3,5	8,0	8,7
50 m²	1,9	2,1	3,9	4,2	9,7	10
75 m²	2,9	3,1	5,8	6,1	14	15
100 m²	3,8	4,0	7,5	7,9	19	20
500 m²	18	18	36	36	89	91

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LQ11674A

Rasterl,4x18W,T26,EVG,dir,Eb,El

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LQ11674A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Profil-Lamellenraster aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 13
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 4x T26 18W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 622mm
- Breite: 622mm
- Höhe: 87mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 4,2kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LQ11674A **Rasterl,4x18W,T26,EVG,dir,Eb,El**

