Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.910.5355.0

Sicherungsklemme WK 10/SI U 6,3 X 32 /V0

Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 10 mm², Baubreite 12 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.910.5355.0
EAN	4015573517363
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 6,3x32 mm

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	65 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	1 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	1 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	10 mm²

Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm²
Abisolierlänge	13 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm


Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	22-6 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	16-6 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	15 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.287.0227.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 2 -polig
Z7.287.0327.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 3 -polig
Z7.287.0427.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 4	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 4 -polig
Z7.287.0527.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 5	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 5 -polig
Z7.287.0627.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 6	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 6 -polig

Technische Zeichnung

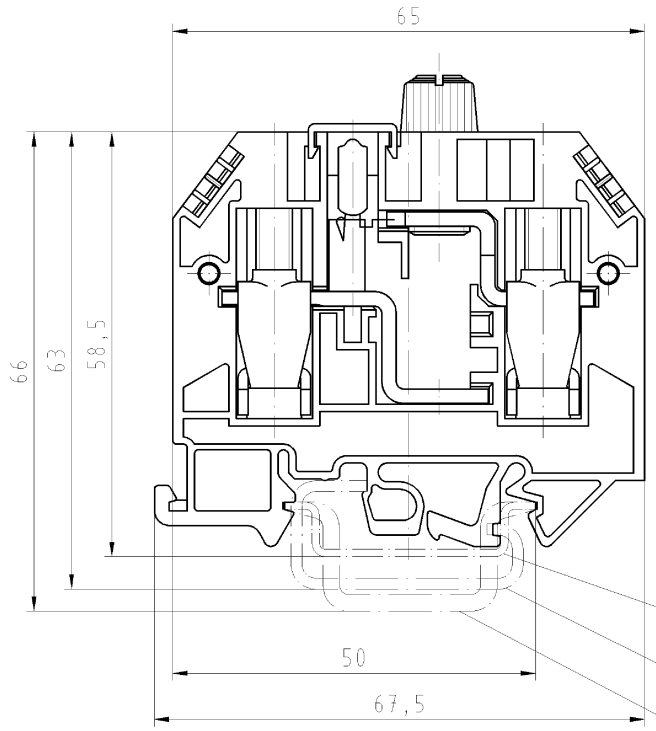


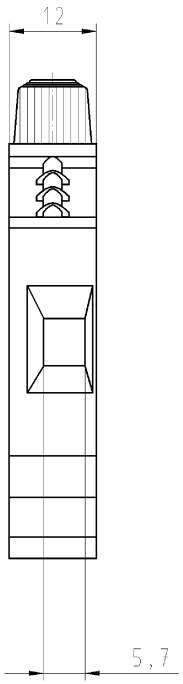

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

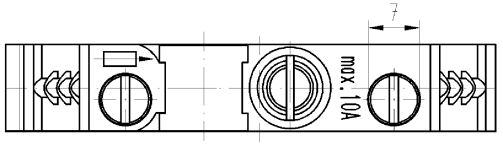

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.910.5355.0	WK 10/Si U 6,3x32	ohne Leuchtanzeige without red LEDs as indicator
57.910.5755.0	WK 10/Si U 6,3x32M.NGL	mit Leuchtanzeige with red LEDs as indicator
57.910.6155.0	WK 10/Si U 6,3x32M.GLB	

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: /
Werkstoff und Oberfläche:
Farbe: grau
colour: grey

	2003	Tag	Name
Entworfen		17.04.	Duetsch
Geprüft		-	-
Normgepr.		-	-

T | Zeichnung Nr.: 57.910.5355.0 01K | Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
SICHERUNGSKLEMME
fuse terminal

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.