# INSTRUCTION

Pascala EVO
901561.004.2.76


RZB LIGHTING


≈ 220 - 240 V  0/50/60 Hz  IP 20  IK03

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -20 °C ... + 40 °C








| [mm] | [mm] | | P |
|---|---|---|---|
| L 242, B 242, H 3 | DA 228, HE 154, S 6-35 | LED | 1 x 26 W |

| Φ [lm] | P [W] | EEK | EEK | |
|---|---|---|---|---|
| 2800 | 30 | A+ | A+ | 1,2 kg |

| CCT [K] | CRI | RG |
|---|---|---|
| 2700 - 6500 | 80 | RG 1 |

| $I_{max}$ $I_{max}/2$ T50 | B10 [St.] | B16 [St.] | C10 [St.] | C16 [St.] |
|---|---|---|---|---|
| 29 A / 153 µs | 18 | 30 | 31 | 51 |







DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201





EN 12464
EN 13201





EN 12464




1

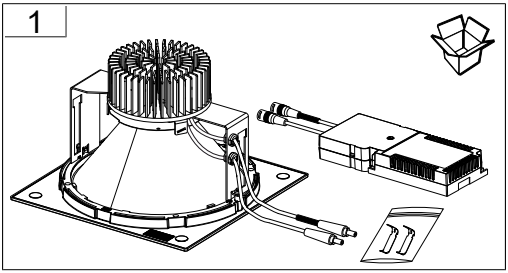


2

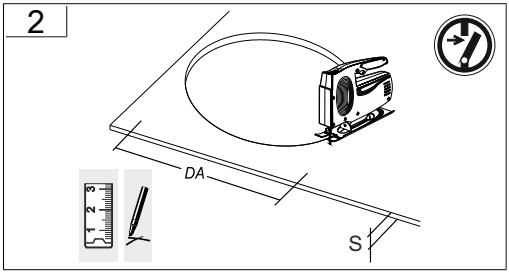
DA
S


3

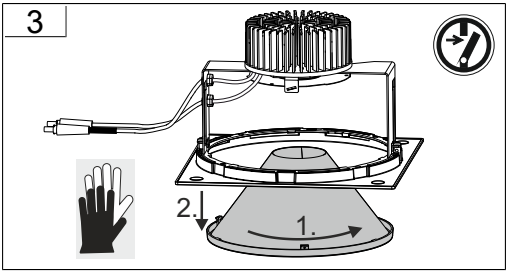
2.
1.


4

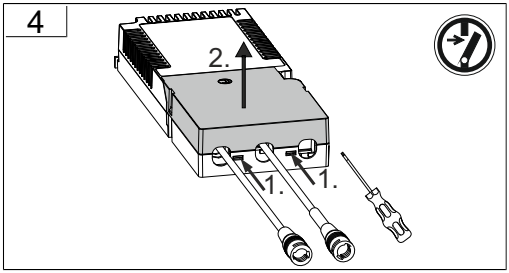
2.
1.
1.


5

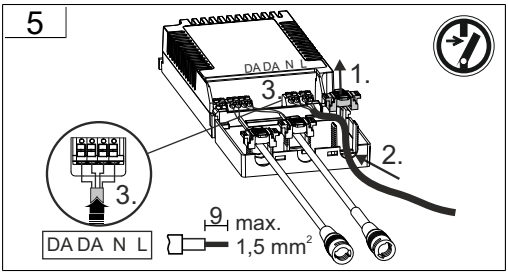
DA DA N L
1.
3.
2.
3.
DA DA N L
9 max.
1,5 mm²


6

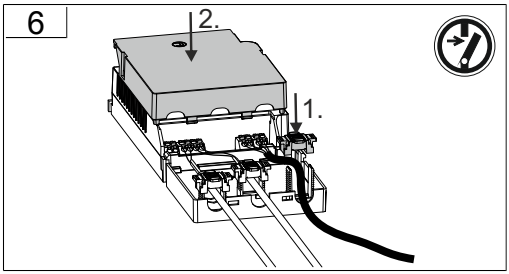
2.
1.


7

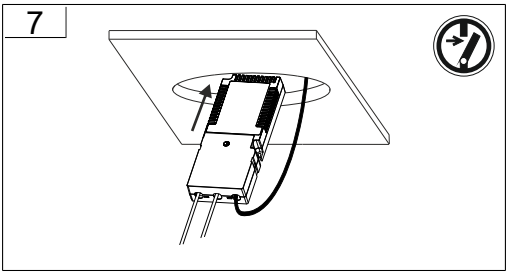


8

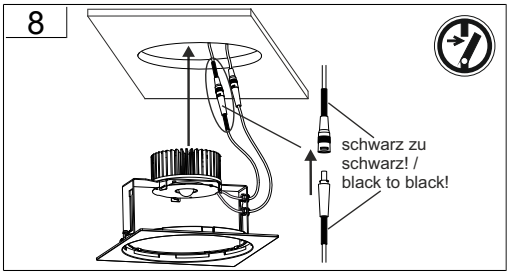
schwarz zu
schwarz! /
black to black!


9

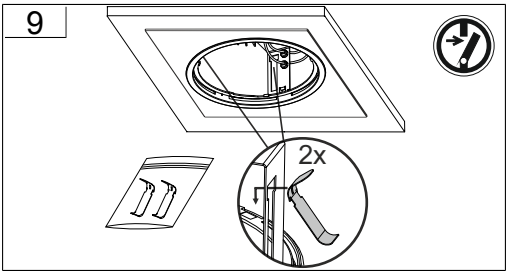
2x


10

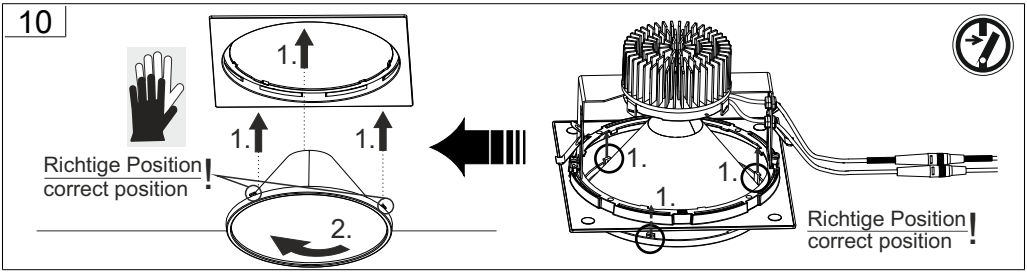



11

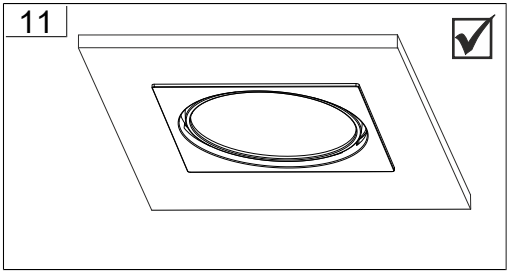

| Serie | L | B | H | DA | HE | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascala EVO Square LED | 242 | 242 | 3 | 228 | 154 | 6-35 |

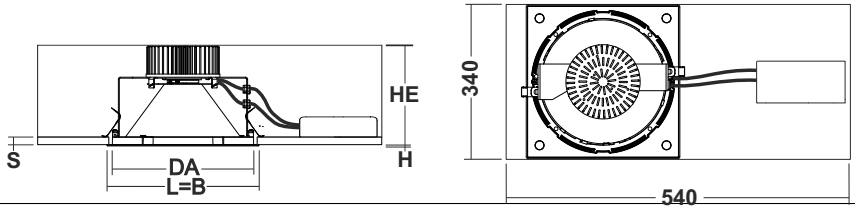

Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten


Not to be covered with thermal insulation material



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

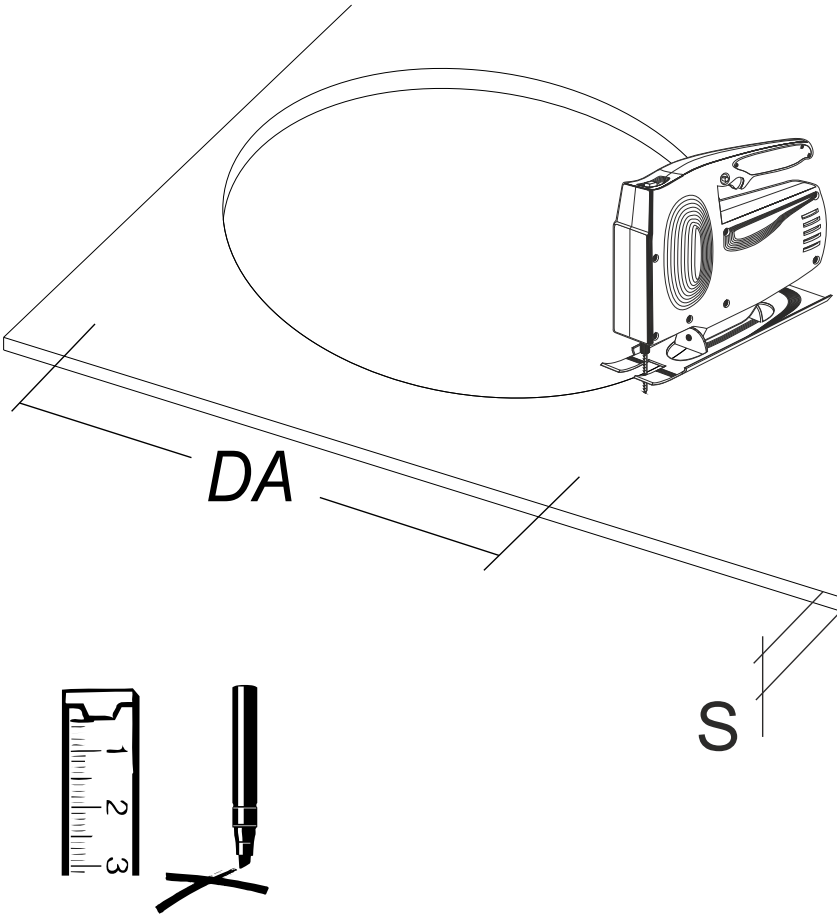





RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de