Produktinformation Solvan C1-L UXP-H 128/54 EDD 03
TOC: 51 657 07

Einbauleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Einbau-Lichtbandleuchte für gesägte Deckenöffnungen, insbesondere auch für die Realisierung von architektonisch ansprechenden Lichtkanälen. Auch geeignet für den Einbau in Paneeldecken (Modul 100). Für hocheffiziente, bildschirmgerechte Beleuchtungslösungen in Konferenz- und Office-Bereichen sowie in Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Betont schmale Ausführung mit extrem flachem Leuchtenrand von 3 mm. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn. Stirnseitige Öffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Adaptionsmöglichkeit im Leuchtendach zur elektrischen Kontaktierung mit WIELAND Top-ready-Adapter (3-polig) für Netzzu- und -weiterleitung alternativ zur Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Einbau-Lichtbandleuchte. Mit hochglänzendem Niederquerschnittsraster. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W, Sockel G5. Für gesägte Einbauöffnungen und Paneeldecken. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für hohe Wirkungsgrade. Reflexionsgrad mindestens 98%. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech. Farbe silbergrau (···03). Elegant schmaler, linienförmiger Leuchtenkörper, lösungsmittelfrei pulverlackiert, mit extrem flacher Randaufkantung von 3 mm. Für Deckenausschnitt 1184 mm x 73 mm. Schutzart, raumseitig IP20. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

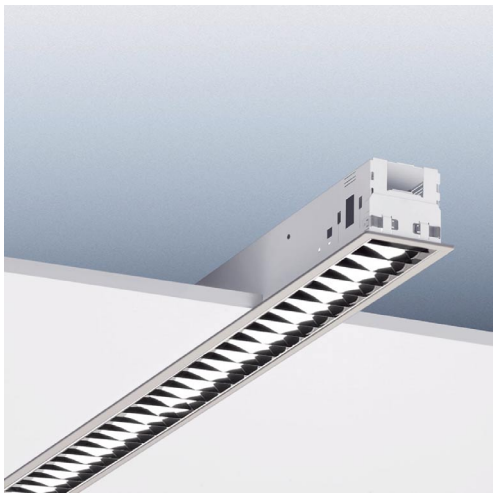

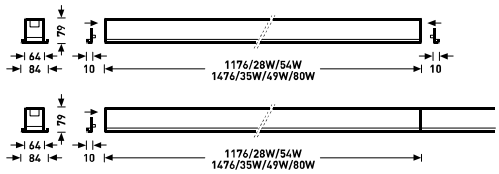




Datei TX019655
1 x T5 28 W

A60
UGR l = 18.8
UGR q = 15.0
Eta LB 0,85

c0-c180
c90-c270



Datei TX019699
1 x T5 54 W
···(54W)
A60
UGR l = 20.6
UGR q = 16.8
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,28 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,85**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
51 635 04	Solvan C1-L UXP-H 128/54 E 01
51 635 07	Solvan C1-L UXP-H 128/54 EDD 01
58 305 00	Solvan ZBB/1
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80
51 876 00	Solvan ZKS 1 03
51 878 00	Solvan ZLK UXP
49 117 00	ZWI GST 18i3 FB2
49 114 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/2000
49 116 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/4000
52 271 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/8000
49 119 00	ZWI GST 18i3 V5P1
52 270 00	ZWI GST 18i3 VN2P1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management