
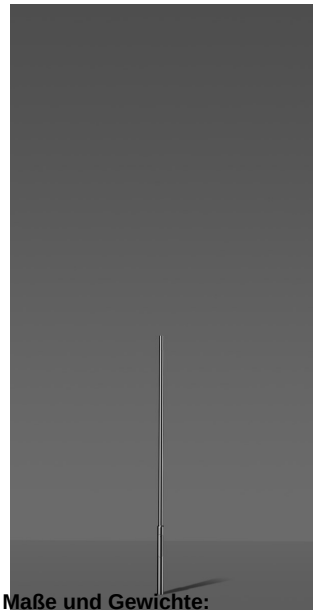


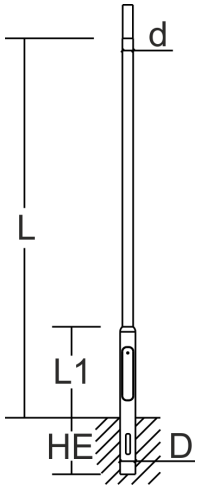

611893.0031

Serie: Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm Zubehör

Montageart:	Bodeneinbau
Abmessungen:	D 114, H 4500, HE 800
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Mit bündig eingelegter Masttür 85 mm x 400 mm, Türverschluss VA, Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 mm x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde).

Maße und Gewichte:

Deckenstärke	
Einbautiefe HE	800 mm
Pendellänge LP	
Gewicht	34 kg
Durchmesser D	114 mm
Höhe H	4.500 mm

Zubehör

Fußplatten-Set

982099.000	Fußplatten-Set	lose, inklusive Befestigungsschrauben blank
982100.000	Fußplatten-Set	lose, inklusive Befestigungsschrauben blank

Kabelübergangskasten

61199.009	Kabelübergangskasten	Gehäuse Kunststoff. Eingang für 3 Kabel 5 x 16 mm^2. Ein Sicherungseinsatz 01/E14. 2 Leuchtenabgänge. grau

Kantenschutz für Kabelloch

982098.003	Kantenschutz für Kabelloch	Kantenschutz für Kabelloch 50 x 150 mm schwarz