Signal-Kombination DuoLED
Signal-Combination DuoLED


05/10

240V~ 30mA 10mA
24V= 300mA 100mA

CE
EMC - directive2004/108/EC
Low Voltage directive2006/95/EC

LED | IP66 | 90dB | +60°C +140°F / -20°C -4°F | 0,9 kg | PC AL


- (D) Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
- (GB) Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
- (F) Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
- (I) Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
- (E) La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
- (PL) Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
- (FI) Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
- (PT) A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional eléctrico especializado.
- (CZ) Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
- (RUS) Подключение проводится только специалистом-электриком.
- (TR) Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- (CN) 布线需由专业电工执行

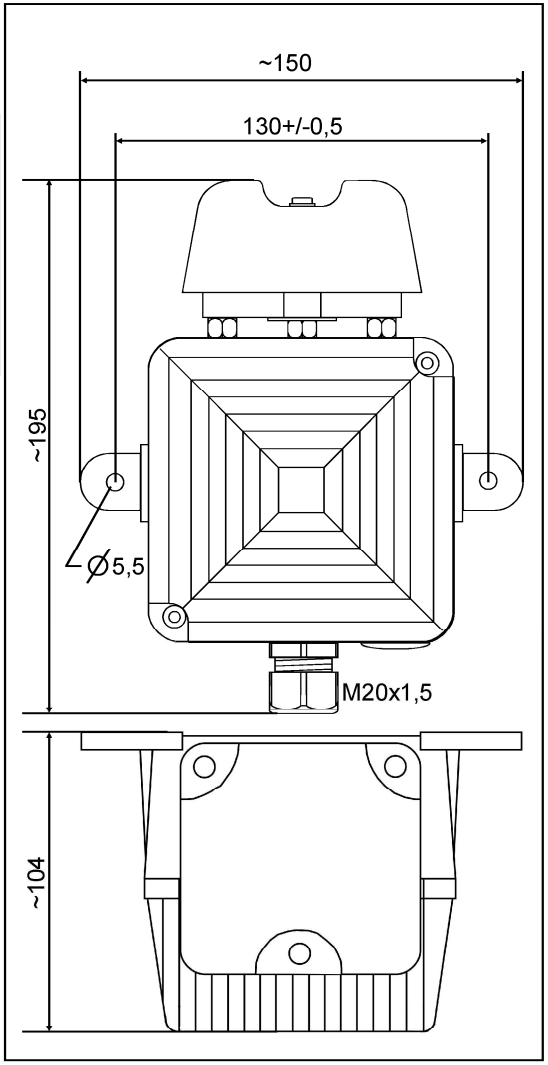


FHF Funke + Huster Fernsig GmbH
Gewerbeallee 15-19
D 45478 Mülheim an der Ruhr
www.fhf.de / E-mail: info@fhf.de

Irrtümer vorbehalten!
errors excepted!


1

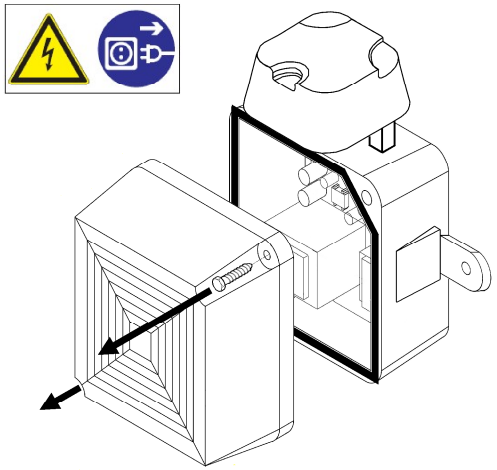


2a 240V~

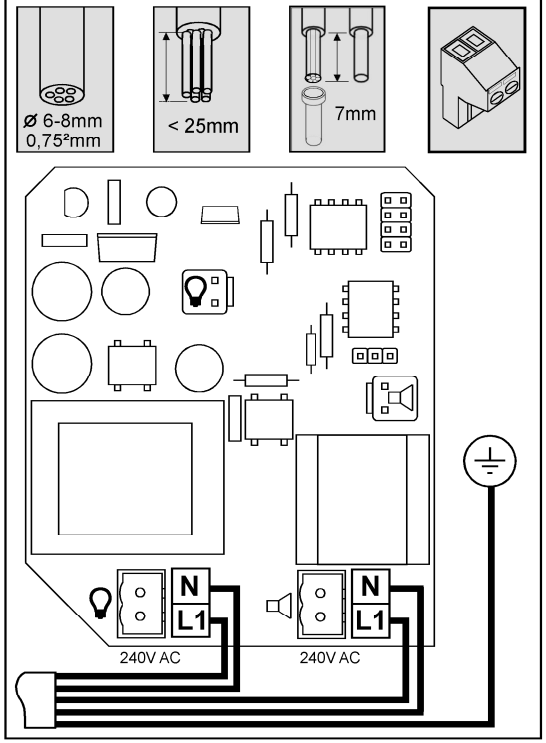


2b 240V~ Simultan

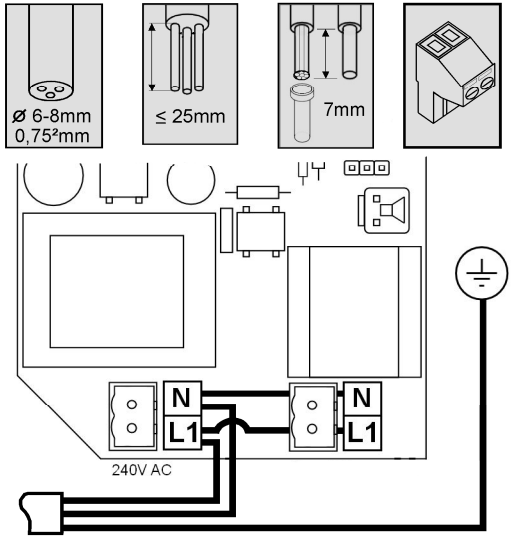


3a 24V=

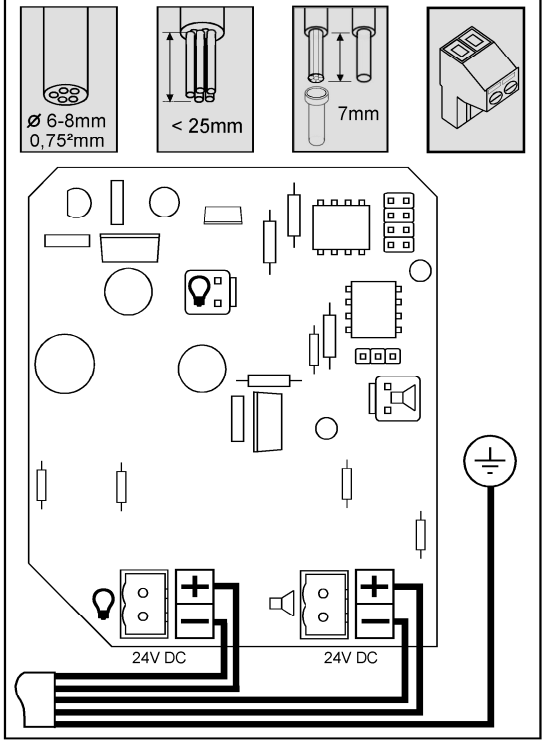


3b 24V= Simultan

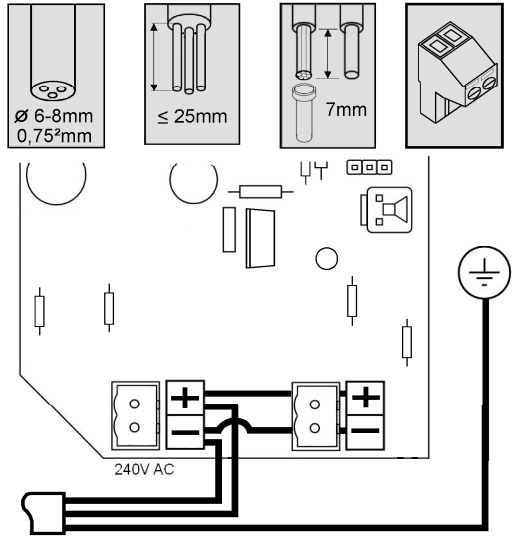


4a Jumper Settings

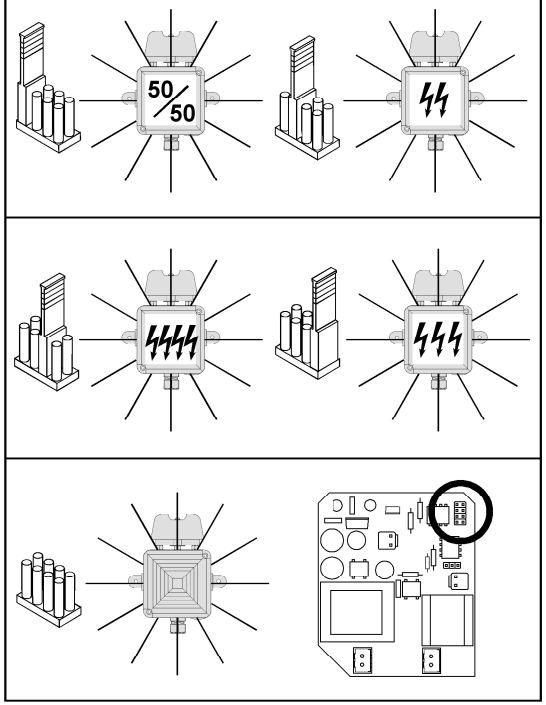

4b Jumper Settings

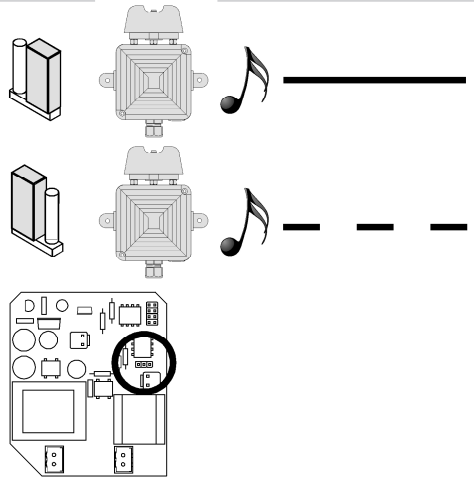

5

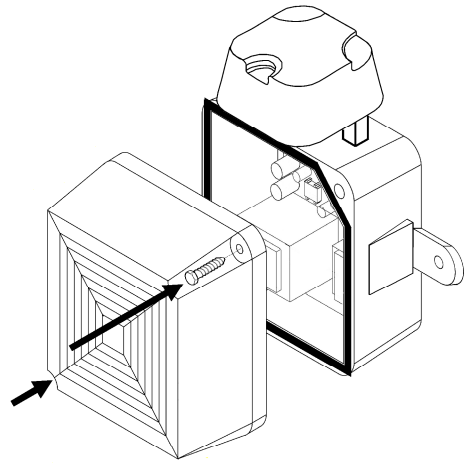

6 Installation

