

INSTRUCTION

41-2017

RZB
LIGHTING

Glasdownlight

931184.002.1



IP 20 IK02





230 V / 50 Hz



3 x 0,75 mm²

1,50 mm²

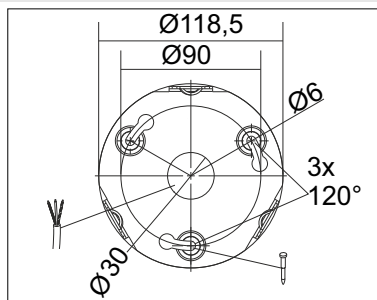

931184.002.1

D 150, H 470

LED

30 W

3,57 kg



EEK_{LED}

EEK

CRI

CCT


3250 lm

A+

A+

80

4000K



15

25

0

0

16 A



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464



EN 12464
Wartungsplan/
Maintenance
schedule



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

