

INSTRUCTION

Toledo Flat
901586.002.76



RZB
LIGHTING



~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20, IP 54 IK06



4 x 1,5 mm²



1,50 mm²



[mm]



[mm]



LED



1 x 26,8 W

D 495, H 6

DA 470, HE
40-59, S 1-20



3450



30



A+



A+



2,69 kg

CCT [K]

3000

CRI

80

RG

RG 0



20,4 A / 195 µs



15




24



24



40



DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201










EN 12464





2020-03-02

www.rzb.de

1

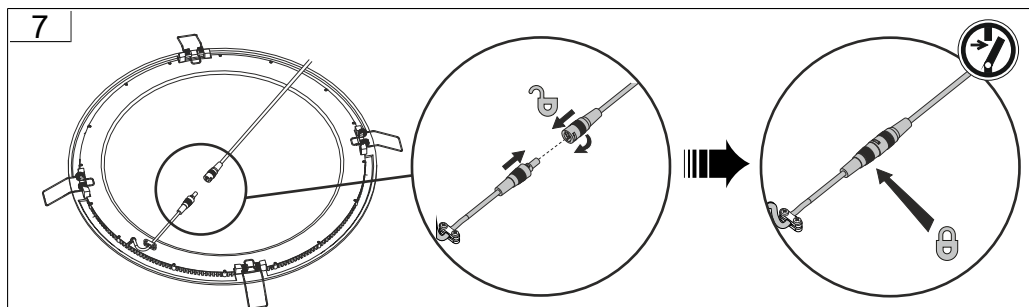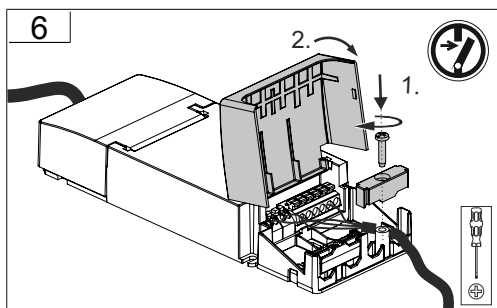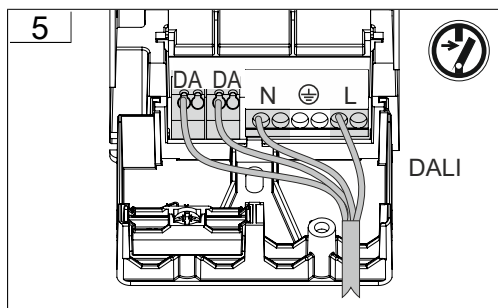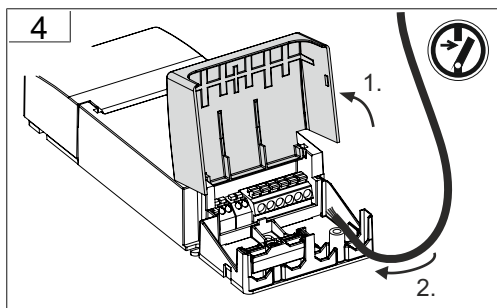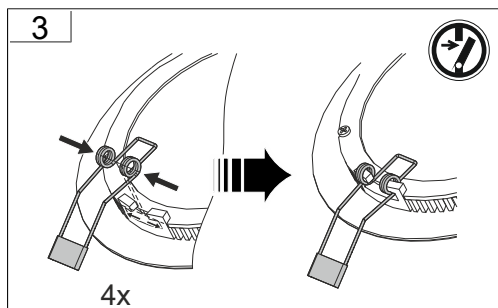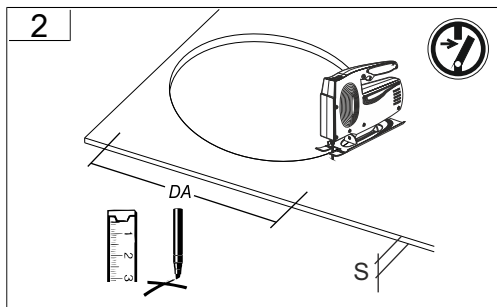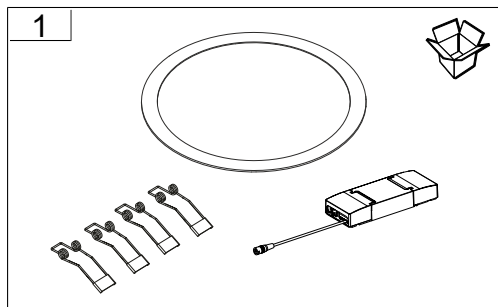

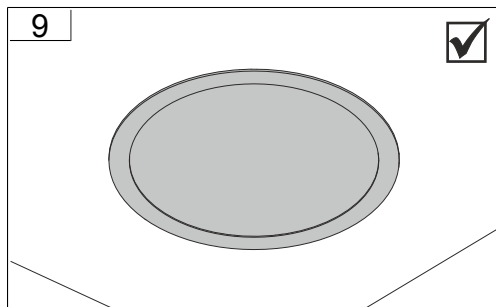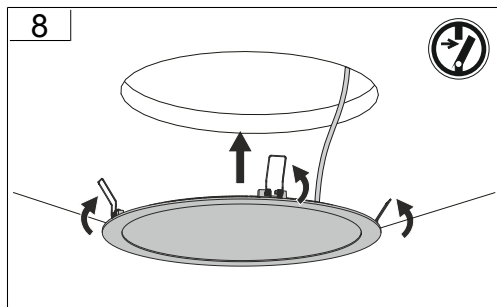



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



IP 20




IP 54

oberhalb der Decke IP 20

above ceiling IP 20

unterhalb der Decke IP 54




below the ceiling IP 54



Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material
geeignete Leuchten


Not to be covered with
thermal insulation material



	982182.002	Einlegerahmen / Recessed frame	L 595, B 595, H 36	2,06 kg
	982183.002	Einlegerahmen / Recessed frame	L 622, B 622, H 36	2,36 kg
	982181.002		D 500, H 57	1,39 kg
	982323.002		D 500, H 60	0,24 kg





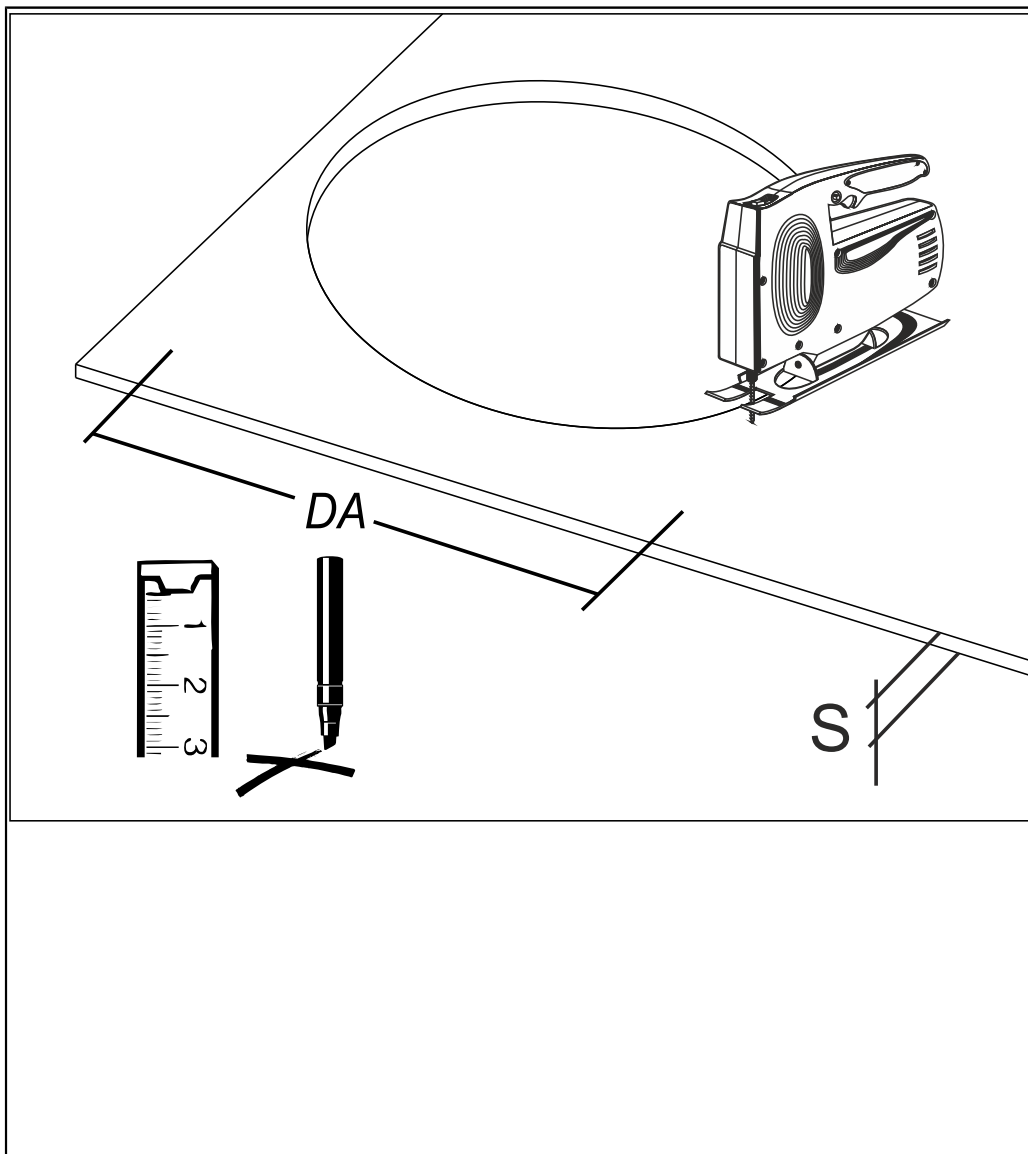

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de