Auszug aus dem Online-Katalog

IEG-PS-230AC/S0

Artikelnummer: 2964665

Abbildung zeigt die Variante ST-PS 4-100AC/S0



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964665

Stromversorgung, für passive Zählerschnittstellen S0, Eingang: 230 V AC, Ausgang: S0

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 07.06.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918139193
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	09195
Katalogseitenangabe	Seite 126 (IF-2002)

Technische Daten

Eingangsdaten

Nenneingangsspannung	230 V AC ±10 %

Ausgangsdaten

Nennausgangsspannung	max. 27 V DC (gem. DIN 43864)

Ausgangsstrom	max. 27 mA (gem. DIN 43864)

Allgemeine Daten

Breite	27 mm
Höhe	74 mm
Tiefe	79 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Störabstrahlung	EN 61000-6-4
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Niederspannungs-Richtlinie	Konformität zur NSR-Richtlinie 2006/95/EG
Überspannungskategorie	III, Basisisolierung (nach EN 50178)

Anschlussdaten Eingang

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Anschlussdaten Ausgang


Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm

Approbationen

Approbationen	GOST

Zeichnungen

Schaltplan

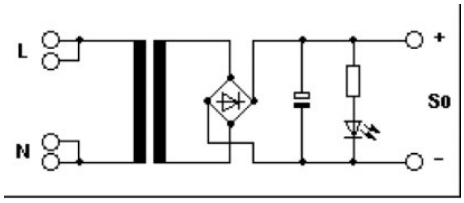

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten