Produktinformation 3902RSV/28/54 E
TOC: 57 922 04

Einbauleuchten mit Spiegelraster RSV.


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 625 mm.


Optisches System Fein segmentierter Filigranraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Raster-Einbauleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 625, sowie für gesägte Einbauöffnungen 171mm breit. Fein segmentiertes Raster aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen. Für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

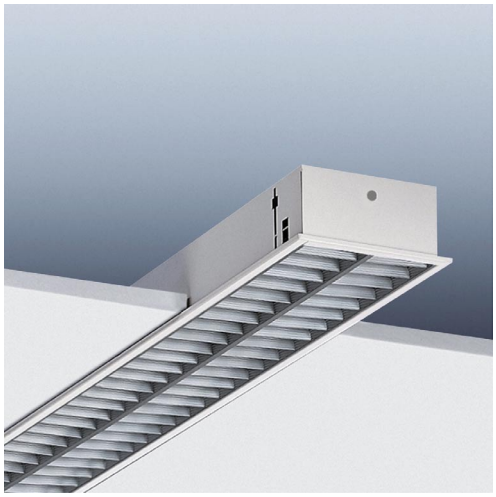

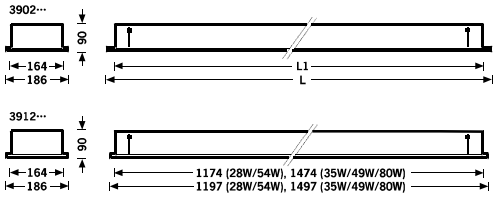




Datei TX024527
2 x T5 28 W

A50
UGR l = 19.2
UGR q = 17.6
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270



Datei TX024528
2 x T5 54 W
···(54W)
A50
UGR l = 21.0
UGR q = 19.3
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**5,6 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,69**

L (mm): **1247**
L1 (mm): **1174**
Deckenausschnitt L (mm): **1180**
Deckenausschnitt B (mm): **171**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 758 00	03910/3LV/1450 Durchgangsverdrahtung
45 760 00	03910/5LV/1450 Durchgangsverdrahtung
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management