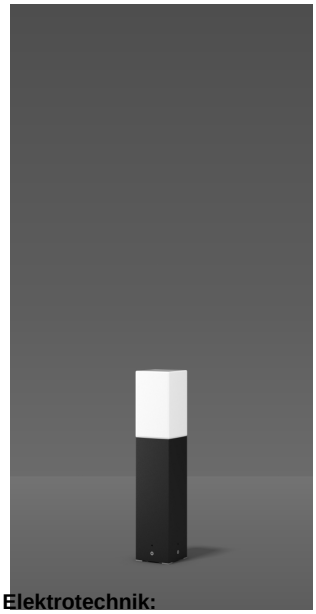

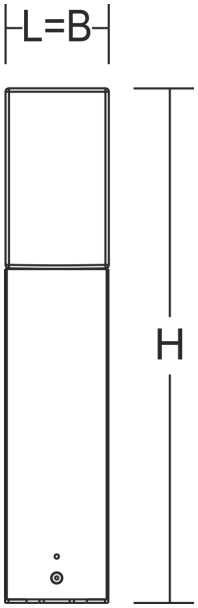

611904.0031

Serie: Mega Square Pollerleuchten

Montageart:	Stand
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	1 x QA60 (klar) max. 57 W
Abmessungen:	L 120, B 120, H 600
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Pollerstandrohr 120 mm x 120 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 5x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	- 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	A, C, E
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A, A+, A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	
Lampenanzahl	1
Lampe	QA60 (klar)
Leistung	57 W
Sockel	E27
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	600 mm
Gewicht	4,08 kg

Lichttechnik:

UGR	16,5
Ausstrahl-Winkel	180°



Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.010	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium

Ersatzteile

Ersatzgläser

982132.002	L 120, B 120, H 235	