


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	75009653 18.11.2013

Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss, Käfigzugfederanschluss und Push-In Anschluss
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp-, Käfigzugfeder- und Push-In Anschluss

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.

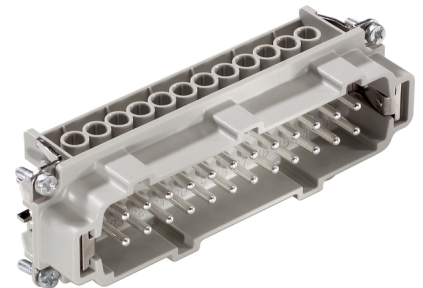

Maschinen- und Anlagenbau



Robust



Temperaturbeständig

Info

Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp, Federzug und Push-In Version – frei kombinierbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009653
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	48 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	1 / 4
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	75009653 18.11.2013

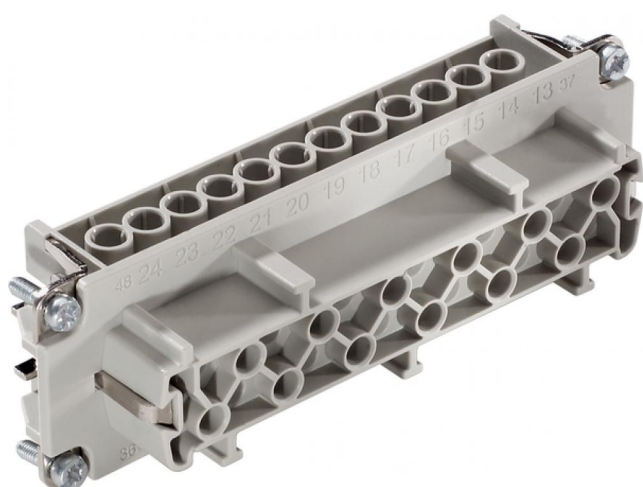

M												F											
																							
37	25	13	1	1	13	2	2	14	2	2	14	3	3	15	3	3	15	4	4	16	4	4	16
38	26	14	2	2	14	5	5	17	5	5	17	6	6	18	6	6	18	7	7	19	7	7	19
39	27	15	3	3	15	8	8	20	8	8	20	9	9	21	9	9	21	10	10	22	10	10	22
40	28	16	4	4	16	11	11	23	11	11	23	12	12	24	12	12	24	13	13	25	13	13	25
41	29	17	5	5	17	14	14	26	14	14	26	15	15	27	15	15	27	16	16	28	16	16	28
42	30	18	6	6	18	17	17	29	17	17	29	18	18	30	18	18	30	19	19	31	19	19	31
43	31	19	7	7	19	20	20	32	20	20	32	21	21	33	21	21	33	22	22	34	22	22	34
44	32	20	8	8	20	23	23	35	23	23	35	24	24	36	24	24	36	25	25	37	25	25	37
45	33	21	9	9	21	26	26	38	26	26	38	27	27	39	27	27	39	28	28	40	28	28	40
46	34	22	10	10	22	29	29	41	29	29	41	30	30	42	30	30	42	31	31	43	31	31	43
47	35	23	11	11	23	32	32	44	32	32	44	33	33	45	33	33	45	34	34	46	34	34	46
48	36	24	12	12	24	35	35	47	35	35	47	36	36	48	36	36	48	37	37	49	37	37	49
																							

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	2 / 4
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	75009653 18.11.2013

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau




Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

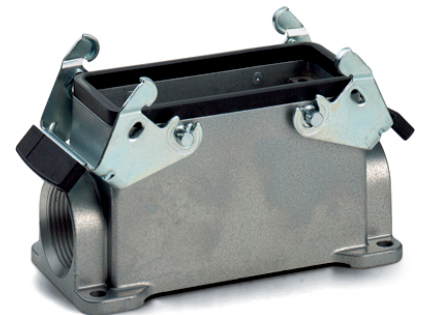

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Sockelgehäuse, niedrige Bauform
2 Querbügel
1 Kabeleingang

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009653
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	3 / 4
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	75009653 18.11.2013

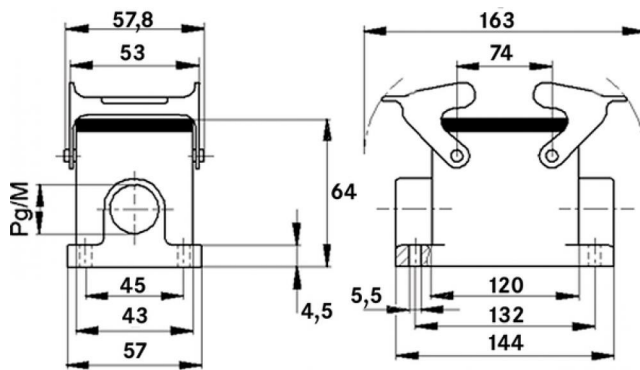

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS SGR M25	4 / 4
--------------------	--	-------