HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH

Messleitungen

MLN SIL 150/1

Produkt	MLN SIL 150/1
Beschreibung	Doppelt isolierte, hochflexible Silikon-Messleitung mit eingearbeitetem Farbindikator um Schäden an der Leitung zu detektieren. Beidseitig mit gefedertem 4 mm Stecker sowie starrer 4 mm Buchse, stapelbar. Als Kontaktelement dient eine hochwertige Kupfer-Beryllium-Feder
Artikel-Nr. / *Farbe	9340931xx 00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 88 gelb grün Sn
Zeichnung	
	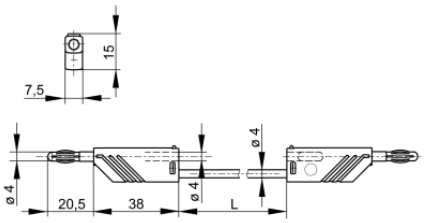
Technische Daten	
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, verzinnt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Leitungslänge	150 cm
Leitungsquerschnitt	1 mm²
Leitungsmaterial	SIL

4 mm System

Durchgangswiderstand	34 mOhm
Norm	IEC 61010

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 15.06.2016