


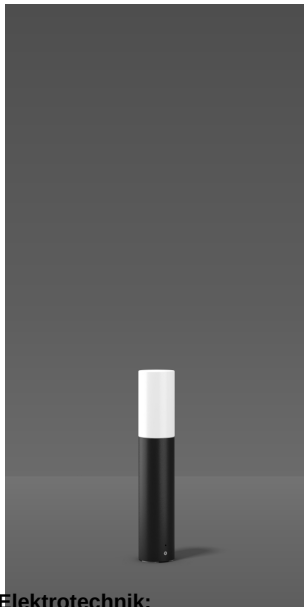

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Bemessungs-Leistung
 Spannung
 Leuchten an Sicherung B10A
 Leuchten an Sicherung B16A
 Leuchten an Sicherung C10A
 Leuchten an Sicherung C16A

Konverter
 10 W
 176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 17
 27
 28
 45

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung
 Schlagschutz
 Sicherheitszeichen
 Schutzart
 Sonstige Zeichen
 Schutzklasse
 Länderkennzeichnung
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse
 eingebautes Leuchtmittel

650°C - 30 Sekunden
 IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 F-Zeichen
IP 65
 WEEE-Zeichen
 I
 CE
 A++
 A++

Lampe 1:

Lichtfarbe
 Lampenanzahl
 Lampe
 Sockel
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

830
 1
 LED
 3000K
 60000 h (L80B10)

Maße und Gewichte:


Durchmesser D
 Höhe H
 Gewicht

115 mm
 600 mm
 3,11 kg

Lichttechnik:

UGR
 Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom
 Farbwiedergabeindex

17,5
 180°
 750 lm
 80



611913.0031

Serie: Mega Tube Pollerleuchten



Montageart: Podest
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 115, H 600
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt. Betriebsgerät eingebaut. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

982142.002	D 115, H 230
------------	--------------