

INSTRUCTION

Toledo Flat
901666.002.76



RZB
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20, IP 54 IK03





4 x 1,5 mm²




1,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -20 °C ... + 35 °C



D



HE
H



D 255, H 3



DA 234, HE
30-56, S 1-20



LED



1,09 kg

Φ_{lm}

1700

P_{lm}

19

P_{lm}

1 x 19,3 W

CCT [K]

2700 - 6500

CRI

80

RG

RG 1

EEK

A+

EEK

A+



23 A / 120 μs



23



38



38



64

cos φ

0,96




DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201











EN 12464
EN 13201



2021-03-16


www.rzb.de

1

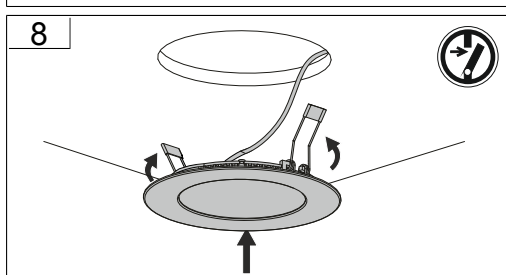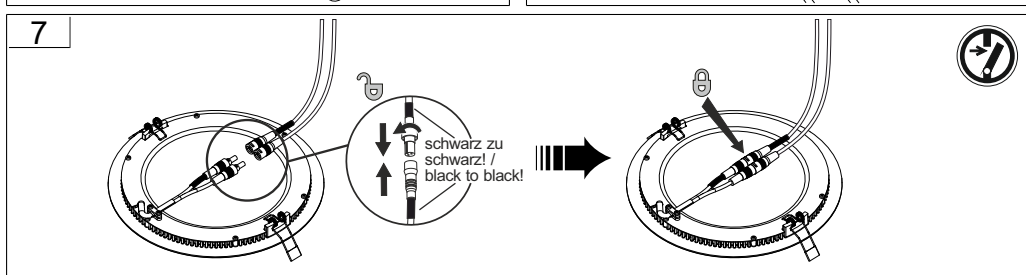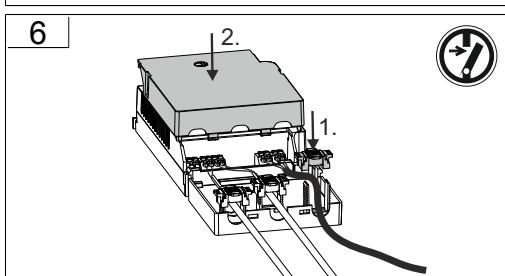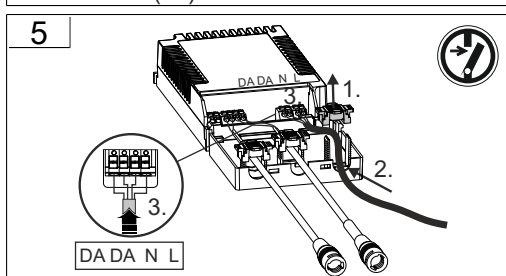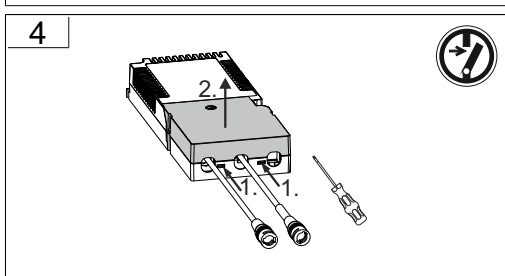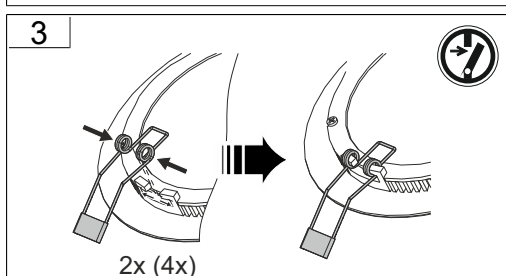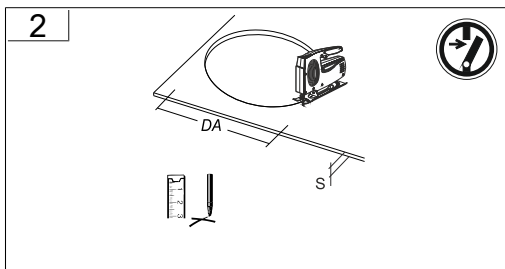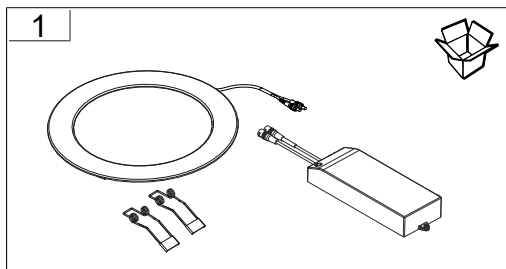




9




Konverter



Konverter

10






Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our
signs, visit the following website:




www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material
geeignete Leuchten

Not to be covered with
thermal insulation material



oberhalb der Decke IP 20

above the ceiling IP 20

unterhalb der Decke IP 54

below the ceiling IP 54




	982321.002	Stoffschirm fabric umbrella	D 260, H 60	190 g
--	------------	--------------------------------	-------------	-------





Ausschnitt / cutout

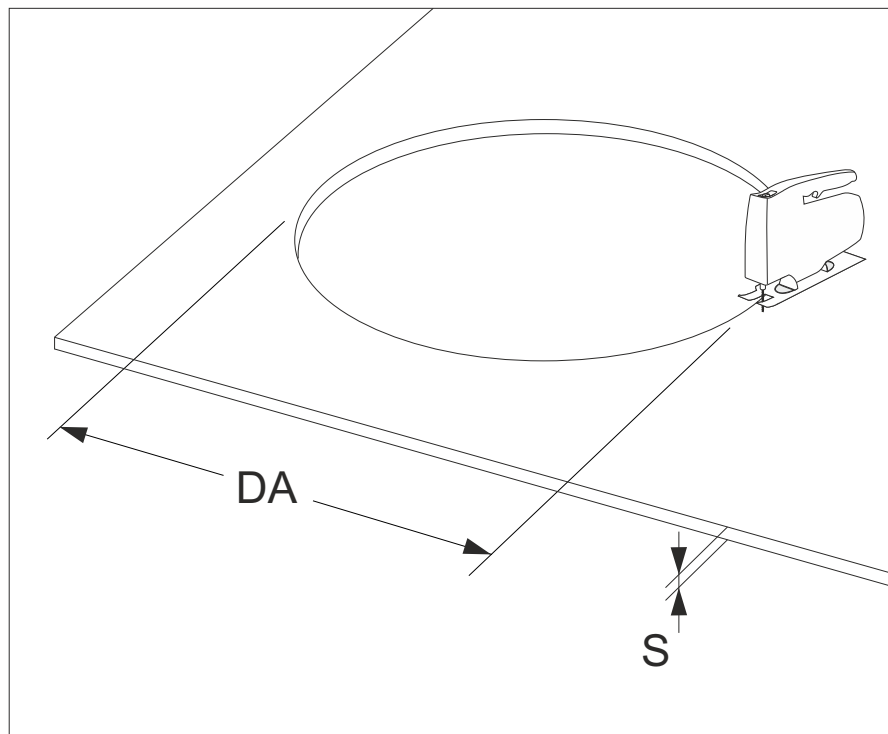

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de