

Blindverschluss für freie Befehlsstellen, 22 mm, Metall, hochglanz, silber



Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Blindverschluss
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Betätigungselement	
Form des Betätigungselements	rund
Außendurchmesser des Betätigungselements	29,5 mm
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schutzart NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Betriebsmittelkennzeichen	• gemäß DIN EN 61346-2 S • gemäß DIN EN 81346-2 S
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	• während Betrieb -25 ... +70 °C • während Lagerung -40 ... +80 °C

Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %)
---	--



Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22,3 mm
positive Toleranz des Einbaudurchmessers	0,4 mm
Einbauhöhe	6,5 mm
Einbaubreite	29,5 mm
Einbautiefe	24,2 mm

Zubehör	
Material des Zubehörs	Metall
Farbe des Zubehörs	silber

Approbationen/Zertifikate					
allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Werksbescheinigungen	spezielle Prüfbescheinigungen

sonstiges
Bestätigungen

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0FA80-0AA0
CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1950-0FA80-0AA0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1950-0FA80-0AA0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0FA80-0AA0&lang=de

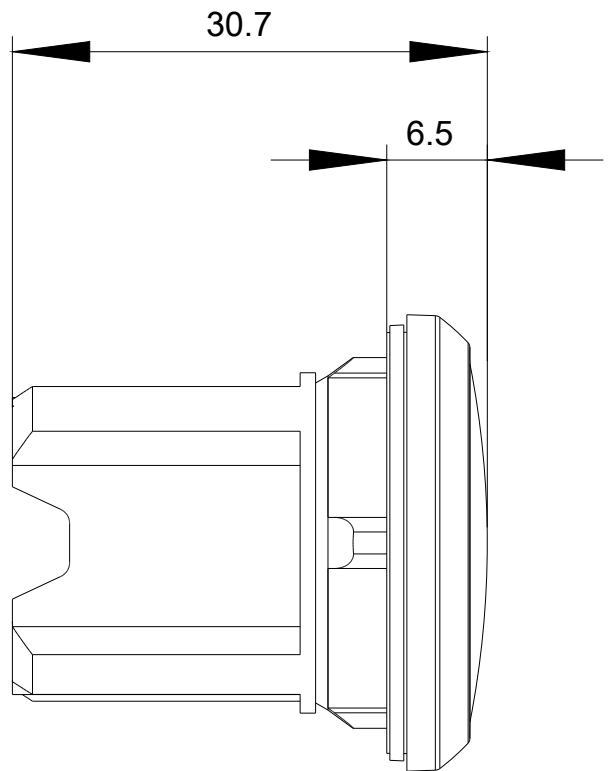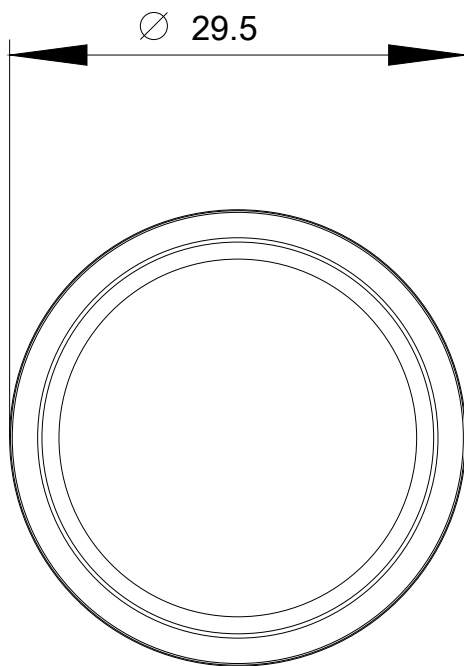

letzte Änderung:

07.04.2017