

MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2GX13 [2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Lichtstrom (Nom)	1800 lm
Nennlichtstrom (Nom)	1800 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	81
LLMF 2000 h Ang.	91 %
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.	87 %
LLMF 6000 h Ang.	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.	77 %
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.	72 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	23,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,300 A

Dimmen	
Dimmbar	Ja

MASTER TL5 Circular


Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	C-T5 [C-T 16 mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423619

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064221925

Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642219
Bestellcode	64221925
Lokale Bestellnummer	1062214
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	927965084013
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	80,000 g
ILCOS-Code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16


Abmessungsskizzen




MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Photometrische Daten

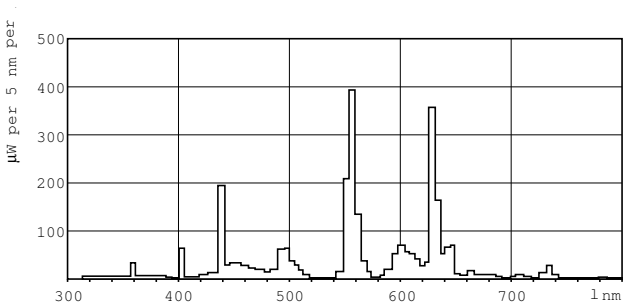


Lichtfarbe /840

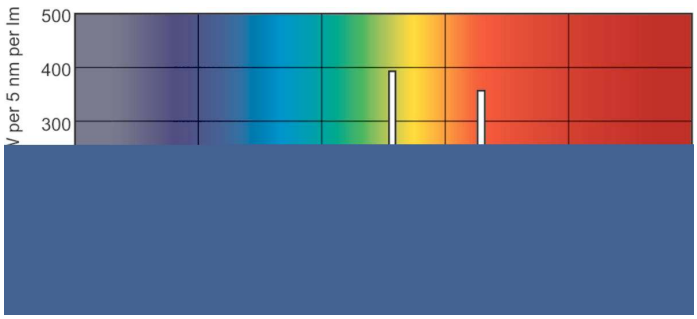


Lichtfarbe /840

MASTER TL5 Circular


Lebensdauer

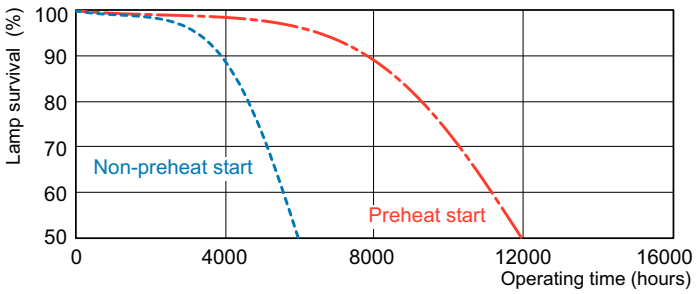

LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

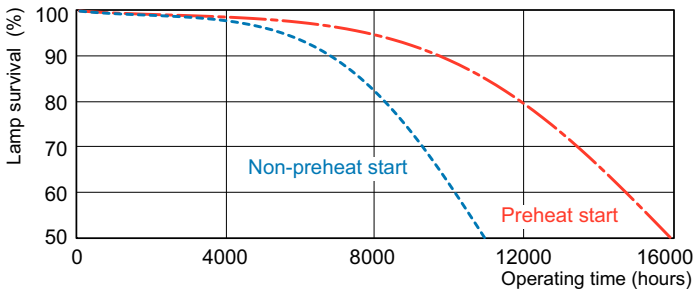

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

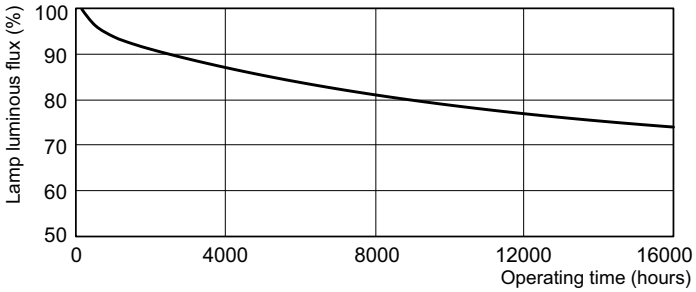

LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.