Produktinformation SncPoint 901 LS-FL LED500nw ET 03
TOC: 60 803 40

LED-Einbaustrahler. Mit elektronischem Transformator.

Leuchtentyp
Kleiner LED-Einbaustrahler. LED-System mit 4 Hochleistungs-LED je 2,5 W.

Montagearten
Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe min. 95 mm.

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung in Büros, Banken, Hotels, Gaststätten, Fluren, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen sowie in Wohnbereichen.

Optisches System
Ausstrahlcharakteristik Flood. Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 30°.


LED-System
Leuchtenlichtstrom 500 lm, Anschlussleistung 12 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 42 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Deckeneinbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Strahlerkopf über zwei Achsen um +/- 30° kardanisch schwenkbar. Kompatible Systemkomponenten (Verbindungsleitungen, Adapter und Verteiler) sind als Zubehör erhältlich.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator. Mit Anschlussleitung und 2-poligem Stecker, Länge 1000 mm. Steckverbindung zum werkzeuglosen Anschluss an kompatible Systemkomponenten.

Ausschreibungstext
Kleiner LED-Einbaustrahler. LED-System mit 4 Hochleistungs-LED je 2,5 W. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe min. 95 mm. Ausstrahlcharakteristik Flood. Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 30°. Leuchtenlichtstrom 500 lm, Anschlussleistung 12 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 42 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Deckeneinbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Strahlerkopf über zwei Achsen um +/- 30° kardanisch schwenkbar. Kompatible Systemkomponenten (Verbindungsleitungen, Adapter und Verteiler) sind als Zubehör erhältlich. Mit elektronischem Transformator. Mit Anschlussleitung und 2-poligem Stecker, Länge 1000 mm. Steckverbindung zum werkzeuglosen Anschluss an kompatible Systemkomponenten.




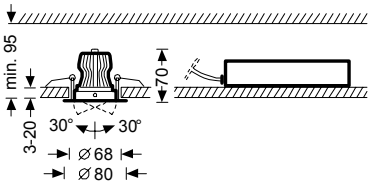



Datei TX036586
A70
UGR l = 20.4
UGR q = 20.4
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270



Datei TX036583
+ DA
A70
UGR l = 19.9
UGR q = 19.9
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	**silbergrau (···03)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A70**
Eta $_{LB}$	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 464 00	Snc ZMA 3-f 700mA
60 576 00	Snc ZVBL 0,1M 700mA ETDD
60 465 00	Snc ZVBL 1,5M 700mA
60 466 00	Snc ZVBL 3,0M 700mA
60 461 00	Snc ZVE LED 12W 700mA ET
60 462 00	Snc ZVE LED 18W 700mA ET
60 463 00	Snc ZVE LED 25W 700mA ETDD
60 467 00	SncPoint 901 DA

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management