

Produktinformation 3622RPX/28/54 EDD
TOC: 57 908 07

Universal-Ein- und Anbauleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



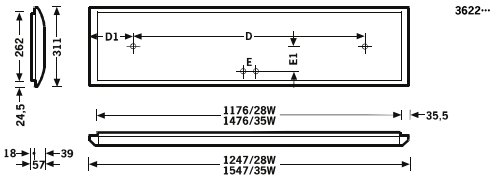




Datei TX024397
2 x T5 28 W

A50
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX024401
2 x T5 54 W
···(54W)
A50
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**4,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,90**

Anwendungsbereiche
Für die effiziente und ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm.

Optisches System
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken.

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Universal-Ein- und Anbauleuchte. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm. Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 484 00	03620/1 Montageschiene

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/01 GMDM Global Material Data Management