
Spectral®

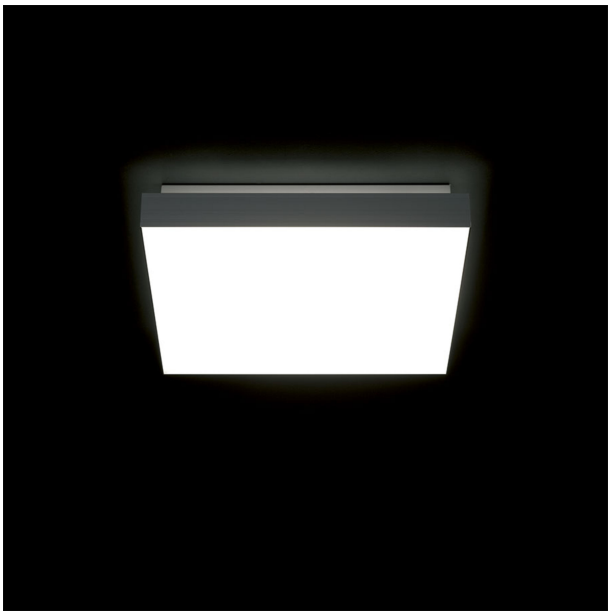


Norea
LED Deckenaufbauleuchte quadratisch mittel


Designer
P. H. Neuhorst

NOREA-QA 422/4800/830 OS-DA
Quadratisches Leuchtenelement mit einer opalen Acrylglasscheibe in einen Profilrahmen aus natureloxiertem Aluminium eingefasst. Der Rahmen ist am Blechkörper eingehängt. Das Leuchtmittel ist als quadratische LED-Flächenplatine ausgebildet und auf dem Leuchtenelement geschraubt, dieses ist für den Anschluss der Leuchte abklappbar und durch Schrauben mit einem Langloch am pulverbeschichteten Blechkörper aus Stahlblech befestigt. Der Indirektanteil wird über Aussparungen der Blechkörperoberseite sichergestellt. Im Blechkörper sind die elektrischen Bauteile und das elektronische Vorschaltgerät eingebaut. Die Leuchte ist mit wärmebeständiger Verdrahtung ausgeführt. Homogene Ausleuchtung der Lichtfläche. Für Decken- oder Wandmontage geeignet. Auch in dimmbarer Ausführung.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.
Farbe:
Gehäuse – ähnl. RAL 9016 Weiß seidenmatt;
Rahmen – Natureloxal

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
4xLED-M 7 W	dimmbar DALI	silber	SPT0000171

Leuchten-lichtstrom [lm]	Leuchten-leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3580	33	108	830	50.000

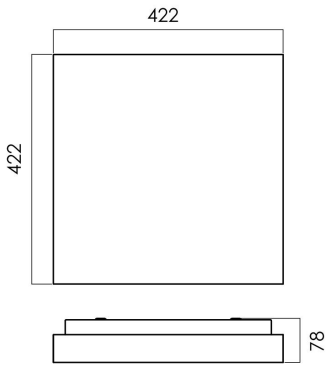



Maße [mm]			Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
L	B	H			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
422	422	78	5,5		23.5	22.9	71.6 %

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 06/2021