

Produktinformation 5051RPX-L/35/49/80 EDD +EOM
TOC: 60 031 07

Hängeleuchten mit DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI). Mit vollintegriertem Empfangsmodul für Funksystem EOM nach EnOcean-Standard.



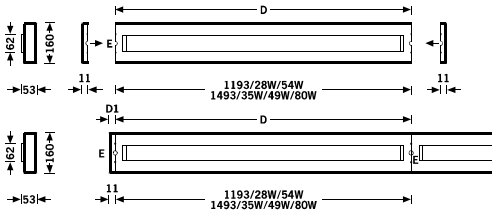




Datei TX3881
1 x T5 35 W


B53
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX3883
1 x T5 49 W
···(49W)
B53
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX3885
1 x T5 80 W
···(80W)
B53
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,91**

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Mit vollintegriertem Empfangsmodul für Funksystem EOM nach EnOcean-Standard.

Ausschreibungstext
Lichtband-Hängeleuchte mit Parabolspiegelraster für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Direkt-indirekt strahlende Lichtstärkeverteilung. Fein segmentierter Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI). Mit vollintegriertem Empfangsmodul für Funksystem EOM nach EnOcean-Standard.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management