
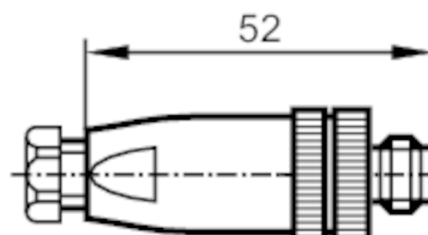


Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...85

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

24,9

Abmessungen

[mm]

20 x 20 x 52

Werkstoffe

PA

Werkstoff Griffkörper

PA

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 2,5...3,5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E12266



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG



Anschluss

