Produktinformation Acuro St 114 E 04 PC
TOC: 60 383 04

Spiegel-Wandleuchte mit Schutzkontakt-Steckdose.

Anwendungsbereiche
Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen.

Optisches System
PC-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert.


Leuchtenkörper
Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe chrom (···04). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, verchromt. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt.

Maße in mm (LxBxH): 707,5 x 53,5 x 85. Schutzart IP20.


Elektrische Ausführung
Mit Schutzkontakt-Steckdose.
Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W.
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen. PC-Abdeckwanne, opal. Mit fein strukturierter Oberfläche. Leuchtenkörper Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe chrom (···04). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, verchromt. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße in mm (LxBxH): 707,5 x 53,5 x 85. Schutzart IP20. Mit Schutzkontakt-Steckdose. Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Farbe	**chrom (···04)**
Gewicht	**1,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,73**

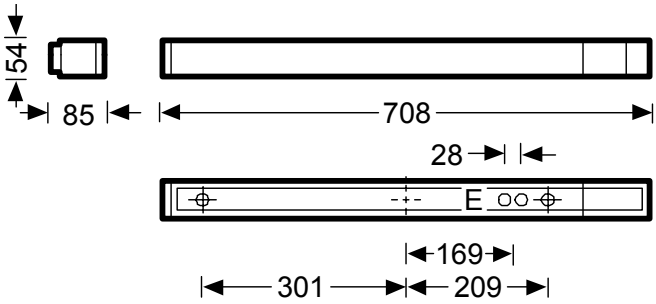

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management