


Serie\_763

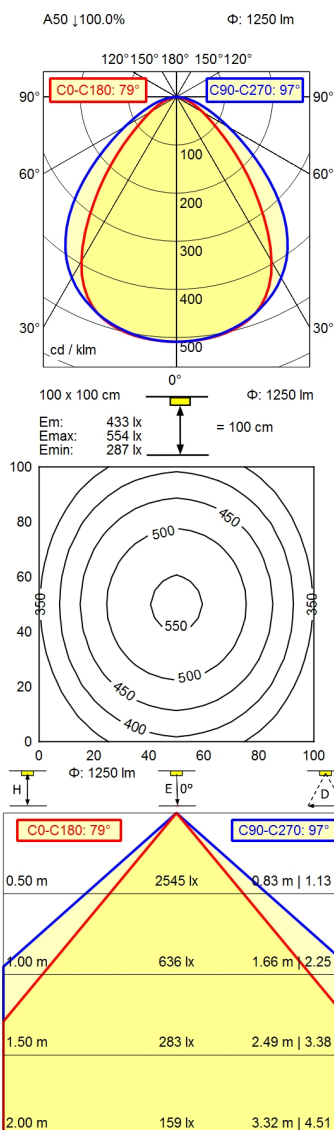

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Ausstrahlungswinkel

#### Farbtoleranz

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H)

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gewicht

#### Netzanschluss

#### Bauform

#### Befestigung

#### Gesamtlänge

#### minimale Umgebungstemperatur

#### maximale Umgebungstemperatur

#### Besonderheiten

LED

Ohne

18 - 30 V; DC

ca. 13 W

ca. 1.250 lm

ca. 96 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt; Symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

≤ 13.000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 22

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 2,7 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; Serie\_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=790 mm

-10 °C

60 °C

Eco-Bestückung; durchverdrahtet