


Kupplungen - mit Schraubklemmen für erschwerte Einsatzbedingungen

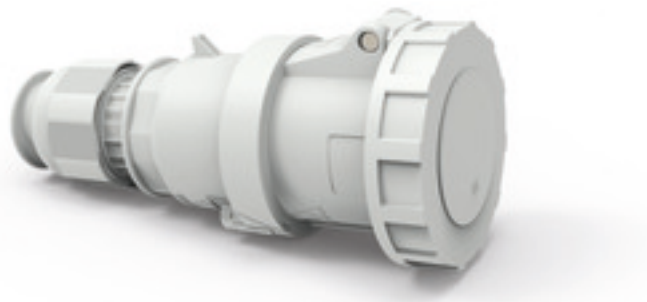


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310509
EAN	4024941203593
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	1h

Artikelbeschreibung	
Spannung	> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.
Schutzart	IP67
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Betätigungsschieber grau RAL 7035, Klappdeckel grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	110mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,83 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941203593
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,831 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941238908
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,356 kg
Volumen	13.588,4 ccm

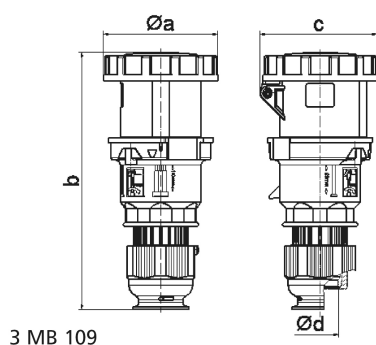

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a ø	110,0	110,0	110,0				
b	251,0	251,0	251,0				
c	113,0	113,0	113,0				
d ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				

