Produktinformation Raptor N R-AL 1HIE/HSE400 K
TOC: 58 705 02

Anwendungsbereiche
Hohe Räume, Hallen, Lager und Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen.

···HIE-HSE··· Hybridausführung für wahlweise Bestückung mit Halogen-Metalldampflampen in Ellipsoidform und Natriumdampf-Hochdrucklampen in Ellipsoidform.


Optisches System
Direkt strahlender, rotationssymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium. Breit strahlende Lichtstärkeverteilung.


Leuchtenkörper
Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen, graphitgrau lackiert, mittels Schnappverschlüsse aus verstärktem Thermoplast, schutzartgerecht verschlossen. Netzzuleitung über PG-Verschraubung. 1-Punkt-Aufhängung an mittig integriertem Schraubhaken.

Elektrische Ausführung
Mit Hybrid-Vorschaltgerät, parallelkompensiert.


Ausschreibungstext
Rotationssymmetrische Hängeleuchte mit Aluminium-Reflektor in Ellipsoidform. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIE 400 W oder Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 400 W. Reflektor aus Reinstaluminium. Mit breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen. Farbe graphitgrau, lackiert. Mittels Schnappverschlüsse aus verstärktem Thermoplast, schutzartgerecht verschlossen. Netzzuleitung über PG-Verschraubung. 1-Punkt-Aufhängung an mittig integriertem Schraubhaken. Reflektor aus Reinstaluminium. Mit Hybrid-Vorschaltgerät, parallelkompensiert.



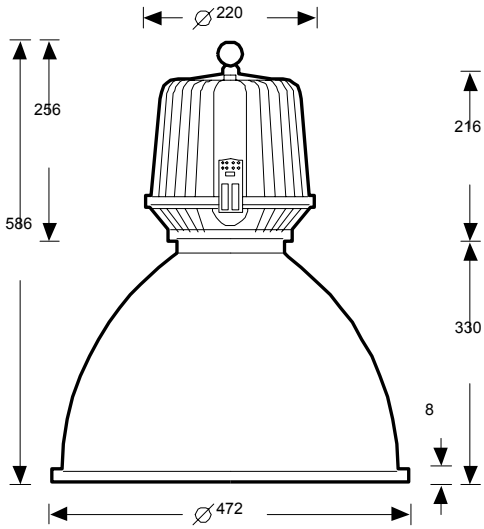



Datei TX032884
1 x HSE 400 W
+ CG (hse 400W)
A30
UGR l = 29.1
UGR q = 29.2
Eta LB 0,77
c0-c180
c90-c270



Datei TX032883
1 x HIE 400 W
···(hie 400W)
A20
UGR l = 28.5
UGR q = 28.3
Eta LB 0,74
c0-c180
c90-c270

Gewicht	**7,81 kg**
Schutzart	**IP23**
+ Raptor N CG	**IP65**
Schutzart mit Abdeckscheibe	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**E40**
Eta $_{LB}$	**0,77**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
58 712 00	Raptor N CG 250/400

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management