PRODUKTDATENBLATT

ESR 12-2 S



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN125, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine


Artikelnummer	0080.0617

Technische Daten

Fördervolumen	330 m³/h
Drehzahl	2.430 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	65 W
I_{Nenn}	0,28 A
I_{Max}	0,3 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,95 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	125 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 80 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	80 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 80 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806172
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	47 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	65 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	44 dB(A)

ESR 12-2 S

Kennlinie

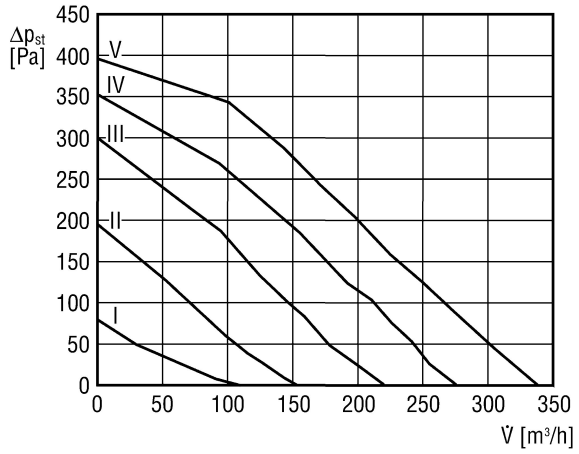

Maße [mm]

