
AUTOMATENGEHÄUSE

GSi 2 VS KD-t

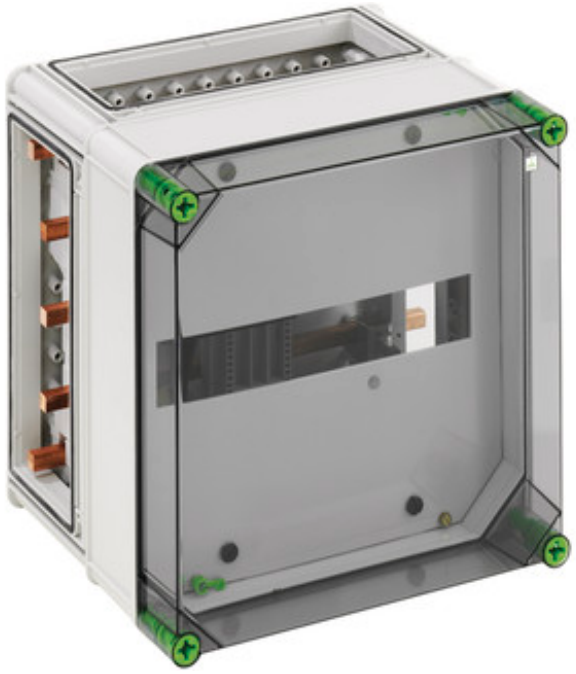

GSi 2 VS KD-t

Automatengehäuse

CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 254 mm
Artikelnummer: 02035201

Automatengehäuse - Industrie Qualität -, 1-reihig, serienmäßig plombierbar, mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, Sammelschieneneinspeisung 70/35 mm² und Adapter zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Klappdeckel

IP65 | 14 | IK08 | 400V AC | halogen-free | iQ

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	254 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

AUTOMATENGEHÄUSE

GSi 2 VS KD-t

Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299